

Katalog klimatizačních zařízení

2026

VIVAX

Obsah

Klimatizace VIVAX 2026	1
Popis funkcí	2
Přehled funkcí podle modelů	3
Venkovní jednotky	7
Přehled ovladačů	8

NÁSTĚNNÉ SPLIT SYSTÉMY

Y Design	11
H+ Design	13
R PRO Design	15
R+ Design	17
T Design	19
N Design	21
M PRO Design	23
Q PRO Design	25
X PRO Design	27

KOMERČNÍ SPLIT SYSTÉMY

Parapetní split systém - CT AERI	31
Parapetní / stropní split systém - CF AERI	33
Kazetový split systém - CC AERI	35
Kanálový split systém - DT AERI	37
Stojanový split systém - FS AERI	39

MULTISPLITOVÉ SYSTÉMY

Nástěnné vnitřní jednotky	43
Parapetní vnitřní jednotky - CT AERI	45
Parapetní/stropní vnitřní jednotky - CF AERI	45
Kazetové vnitřní jednotky - CC AERI	46
Kanálové vnitřní jednotky - DT AERI	46
Venkovní jednotky - COFM AERI	47
Multisplitové kombinace	49
Přehled venkovních jednotek	51

2004.
První klimatizace VIVAX na trhu.

2005.
První invertorové, mobilní a kazetové klimatizace.

2006.
První multisplitové jednotky a první příslušenství pro klimatizace.

2007.
První stropní klimatizace.

2008.
Druhá generace komerčních a multisplitových klimatizací.

2011.
Třetí generace multisplitových klimatizací.

2013.
Čtvrtá generace multisplitových klimatizací.
Třetí generace komerčních klimatizací.

2014.
Byl zaveden systém Super Free Match.
V nabídce 59 klimatizací.

2015.
Pátá generace multisplitových klimatizací.
Čtvrtá generace komerčních klimatizací.
První Wi-Fi klimatizace, 61 zařízení v nabídce.

2016.
Šestá generace multisplitových klimatizací.
Pátá generace komerčních klimatizací.
V nabídce 65 různých klimatizací.

2017.
Byla vyvinuta klimatizace, která pracuje při venkovní teplotě -32 °C, a to jak v režimu vytápění, tak i chlazení. V nabídce 73 různých klimatizací.

2018.
Sedmá generace multisplitových klimatizací.
Šestá generace komerčních klimatizací.
Cena Best Buy Award 2018/2019.

2019.
Oblíbený R design v nových barvách. Plyn R32 ve všech klimatizacích. Protikorozní prostředek ve venkovních jednotkách. Cena Qudal Award 2019/2020.

2020.
První generace tepelných čerpadel.

2021.
Působíme ve více než 35 zemích.

2022.
V nabídce 90 různých klimatizací.

2023.
Rozšíření klimatizace o klimatizační systémy VRF.

2024.
S hrdostí slavíme 20 let, vždy se snažíme nejen poskytovat produkty nejvyšší kvality, ale také nezapomenutelný zážitek.

2025.
Otevřeno regionální školicí centrum VIVAX v Záhřebu určené pro montážní týmy klimatizací.

2026.
Integrace technologie invertorů s umělou inteligencí do rezidenčních klimatizací pro vyšší energetickou účinnost a nižší spotřebu elektřiny.

Distribuční síť VIVAX s 10 evropskými sklady

Společnost VIVAX působí prostřednictvím 10 vlastních skladů v klíčových evropských zemích a buduje stabilní a spolehlivou obchodní síť. Jejich přítomnost zajišťuje silné vazby na místní trhy, efektivní řízení a konzistentní kvalitu značky VIVAX v celé Evropě.

5letá záruka od výrobce

Klimatizační jednotky VIVAX mají 60měsíční záruku za předpokladu, že jsou nainstalovány a každoročně servisovány autorizovaným servisním střediskem. Ručíme za kvalitu klimatizací VIVAX a garantujeme jejich výkon až 5 let. Jedná se o standardní záruku a k její aktivaci není nutná žádná další registrace produktu. Podrobné záruční podmínky a seznam autorizovaných servisních středisek jsou k dispozici na https://vivax.com/cz/.

Works best with *life*

Od prvních modelů až po pokročilé systémy vytvářejí klimatizace VIVAX perfektní teplotu již více než dvě desetiletí. Neustálý vývoj, spolehlivost za všech podmínek a chytré technologie jsou zabudovány do každého zařízení. Výsledkem je pohodlí, které můžete cítit – každý den, v každém prostoru.

Působíme ve více než 35 zemích

Uživatelé na více než 35 trzích důvěřují klimatizacím VIVAX již 22 let.

Výjimečná kvalita a nadčasový design se dostaly do nesčetných domácností a díky klimatizacím VIVAX zajišťují optimální komfort po celý rok.



Klimatizace VIVAX 2026

Nástěnné split systémy

Y Design



3,5 kW

H+ Design



3,5 kW | 5,3 kW

R PRO Design



2,6 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | 7,0 kW

R+ Design



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW

T Design



3,5 kW | 5,2 kW

N Design



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

M PRO Design




2,6 kW | 3,5 kW | 5,2 kW | 7,0 kW

Q PRO Design



2,6 kW | 3,5 kW | 5,2 kW | 7,0 kW

X PRO Design



3,5 kW

Komerční split systém

Parapetní split systém **CT AERI**



3,5 kW | 5,0 kW

Parapetní/stropní split systém **CF AERI**



5,3 kW | 7,0 kW | 10,5 kW
14,1 kW | 15,8 kW

Kazetový split systém **CC AERI**



3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW | 10,6 kW
14,1 kW | 15,2 kW

Kanálový split systém **DT AERI**



3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW | 10,6 kW
14,1 kW | 15,2 kW

Stojanový split systém **FS AERI**



7,0 kW | 14,1 kW | 16,1 kW

Multisplitový systém

Nástěnná vnitřní jednotka **AENI**



2,1 kW

Nástěnná vnitřní jednotka **AERI**



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

Nástěnná vnitřní jednotka **AERI PRO**



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

Nástěnná vnitřní jednotka **AEHI**



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

Vnitřní parapetní jednotka **CT AERI**



2,6 kW | 3,5 kW | 5,0 kW

Parapetní/stropní vnitřní jednotka **CF AERI**



5,3 kW

Kazetová vnitřní jednotka **CC AERI**



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

Kanálová vnitřní jednotka **DT AERI**



3,5 kW | 5,3 kW

Venkovní jednotka **COFM AERI**



4,1 kW | 5,3 kW | 6,2 kW | 7,9 kW
8,2 kW | 10,6 kW | 12,1 kW

Popis funkcí

ECO mode

Nové klimatizace VIVAX v režimu ECO ušetří dalších 60 % díky osmihodinovému režimu.

Inteligentní odmrazování

V případě potřeby se automaticky aktivuje odmrazování. Zlepšuje se tím účinnost zařízení při vytápění a zároveň šetří energii.

Provozní režim AI ECO

Nové klimatizace VIVAX v režimu AI ECO snižují spotřebu energie až o 30 % ve srovnání se standardními invertorovými modely, a to díky pokročilému AI algoritmu, který optimalizuje provoz zařízení.

Auto swing

Pokud má jednotka automatický pohyb lamel, pak se tyto lamely pohybují nahoru a dolů samy.

360° air flow

Umožňuje proudění vzduchu do každého rohu místnosti s individuálním ovládáním lamel.

1,0 W pohotovostní režim

Klimatizace v pohotovostním režimu spotřebuje 1,0 W energie za den.

Detekce a zobrazení chyb

Zobrazuje chybové hlášení tak, aby se dala odstranit rychleji a efektivněji.

Funkce Follow me/I Feel

Jednotka automaticky upravuje teplotu na požadovanou úroveň podle teplotního čidla v dálkovém ovladači.

3D air flow

Využívá automatických horizontálních a vertikálních pohybů lamel k zajištění rovnoměrné distribuce vzduchu po celé místnosti.

Časovač

Časovač umožňuje spuštění a zastavení klimatizace v cyklu 24 hodin.

Noční režim

Teplota se automaticky mírně zvýší nebo sníží, aby se udržela příjemná pokojová teplota a zároveň se snížila spotřeba energie.

Senzor úniku chladicí kapaliny

Vnitřní jednotka zobrazí chybu „EC" a jednotka automaticky zastaví provoz kvůli úniku chladicí kapaliny a zamezí se tak možnému poškození kompresoru.

Ruční ovládání

Klimatizaci lze snadno zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka umístěného pod víkem vnitřní jednotky.

Čerpadlo kondenzátu

Integrované čerpadlo pro odvod kondenzátu z vnitřní jednotky.

Silné proudění vzduchu

Dosah proudu vzduchu až 20 m.

BIO filtr

Skládá se ze speciálních biologických enzymových a eko filtrů, které zachycují prach, neutralizují a ničí bakterie, plísně a mikroby.

100 % výkon až do -15 °C

"I přes nízkou teplotu zařízení pracuje na 100 % svého výkonu."

Obousměrný odvod kondenzátu

Odpadní hadici lze nainstalovat na obě strany vnitřní jednotky. Díky tomu je instalace jednodušší.

12 rychlostí ventilátoru

Automaticky si jednotka reguluje až 12 rychlostí ventilátoru vnitřní jednotky.

Tichý proud vzduchu

Jednotka sama sníží a ztiší svůj provoz.

Katalytický filtr

Odstraňuje toxické plyny a nepříjemné pachy.

Chlazení v extrémních podmínkách

Umožňuje jednotkám pracovat v režimu chlazení při nízkých venkovních teplotách.

Kompatibilní pro multi split

Vnitřní jednotka je kompatibilní s mono a multi split systémem.

Regulace vlhkosti

Chytré senzory řídí teplotu a regulují vlhkost od 35 % do 85 %.

Turbo

Funkce pro maximální výkon vytápění nebo chlazení místnosti.

Prachový filtr

Síťové prachové filtry pomáhají zadržovat prachové částice v klimatizaci, čímž zlepšují kvalitu a čistí vzduch v místnosti.

Vytápění v extrémních podmínkách

Jednotky lze použít pro vytápění místností při nízkých venkovních teplotách s vysokou účinností.

Tichý provoz

Možnost vypnutí zvukového signálu při ovládání klimatizace pro příjemnější atmosféru v místnosti.

Paměť posledního režimu

Vzduchové lamely se automaticky vrátí do polohy ve které byly, když byla klimatizace vypnuta.

Soft start

Chrání klimatizaci před vysokým elektrickým napětím během spouštění.

Samočištění

Samočisticí funkce, která je aktivní pouze po vypnutí režimu chlazení. Vysuší kondenzát z výparníku.

Provoz jednotky při nízkém napětí

Jednotka je schopná pracovat I v podmínkách nízkého napětí.

3 rychlosti proudění vzduchu

Možnost nastavení 3 rychlostí ventilátoru vnitřní jednotky.

Kabelový ovladač

Drátové ovládání s možností připevnění na stěnu.

Digitální display

Zabudovaný digitální display.

Ionizátor

Uvolňuje záporné ionty, odstraňuje nepříjemné pachy, prach, kouř a pyl. Poskytuje čerstvý a čistý vzduch.

Nouzové funkce

V případě chyby teplotního čidla běžná klimatizace zobrazí chybu a přestane fungovat. Klimatizace VIVAX bude v případě potřeby pokračovat dále v provozu.

Paměť polohy lamel

Lamely se automaticky vrátí do polohy, ve které byly, když byla klimatizace vypnuta.

Detektor pohybu

Díky vestavěnému detektoru pohybu se proud vzduchu přizpůsobí tak, aby vás neobtěžoval.

100 rychlostí proudění vzduchu

Přesné ovládání proudění vzduchu pro optimální pohodlí v celé místnosti.

Antikorozní ochrana zlatá povrchová úprava

Speciální antikorozní nátěr výměníku chrání před atmosférickými jevy a vlivy agresivního prostředí. Pomáhá urychlit proces odmrazování jednotky a zvýšit účinnost vytápění.

PTC kompresor a vyhřívání kondenzátoru

Přídavné vyhřívání, z nichž jedno slouží k dohřívání oleje v kompresoru a druhé zlepšuje odmrazování venkovní jednotky. Provoz vyhřívání je řízeno hlavním procesorem. Tento způsob ovládání umožňuje nepřetržitý a bezpečný provoz zařízení při venkovní teplotě až -32 °C.

Automatický provoz

Výběrem této funkce klimatizace automaticky nastaví rychlost ventilátoru vnitřní jednotky s provozním režimem, přičemž porovnává nastavenou teplotu a aktuální podmínky v místnosti.

Wi-Fi control

Klimatizace má Wi-Fi modul, který se připojí přes domácí bezdrátovou síť k mobilní aplikaci.

AI invertor technologie

Přesně řídí provoz systému a zajišťuje stabilní výkon a vysokou účinnost.

Ochranný kryt ventilu

Ochranný kryt připojovacích ventilů na venkovní jednotce zabraňuje odkapávání kondenzované vody a chrání je před vnějšími vlivy.

Wi-Fi ready

Klimatizace má možnost Wi-Fi ovládání zakoupením Wi-Fi modulu, který se připojuje k domácí bezdrátové síti.

Ochrana proti zamrznutí

Funkce temperování na 8 °C (často označovaná jako režim 8 °C nebo protizámrazová ochrana) slouží k udržování stabilní minimální teploty v objektu během zimy.

Chytré proudění vzduchu

V režimu topení klimatizace lze nastavit foukání teplého vzduchu svisle dolů k podlaze, zatímco v režimu chlazení klimatizace nastavíme foukání studeného vzduchu horizontálně nahoru ke stropu.

Přehled funkcí podle modelů - Nástěnné split systémy

| | AI ECO MODE | ECO MODE | 1.0 W POHOTOVOSTNÍ REŽIM | NOČNÍ REŽIM | BIOFILTR | KATALYTICKÝ FILTR | PRACHOVÝ FILTR | IONIZÁTOR | SAMOČIŠTĚNÍ | ZLATÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA | OCHRANNÝ KRYT VENTILU | INTELIGENTNÍ ODMRAZOVÁNÍ | DETEKCE A ZOBRAZENÍ CHYB | SENZOR ÚNIKU CHLADICÍ KAPALINY | 100 % VÝKON AŽ DO -15 °C | PROVOZ I PŘI NÍZKÉM NAPĚTÍ | OHŘÍVÁNÍ KOMPRESORU A VYHŘÍVANÉ DNO VENKOVNÍ JEDNOTKY | NOUZOVÉ FUNKCE | CHLAZENÍ PŘI TEPLOTĚ AŽ -15 °C | CHLAZENÍ PŘI TEPLOTĚ AŽ -32 °C | TOPENÍ PŘI TEPLOTÁCH AŽ -15 °C | TOPENÍ PŘI TEPLOTÁCH AŽ -20 °C | TOPENÍ PŘI TEPLOTÁCH AŽ -25 °C | TOPENÍ PŘI TEPLOTÁCH AŽ -32 °C | WI-FI READY | WI-FI OVLÁDÁNÍ | FUNKCE FOLLOW ME/I FEEL | MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ | KOMPATIBILNÍ PRO MULTI SPLIT | TICHÝ PROVOZ | 3 RYCHLOSTI PROUDĚNÍ VZDUCHU | DVOUSMĚRNÝ ODVOD KONDENZÁTU | OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ | AUTO SWING | 3D AIR FLOW | PAMĚŤ POLOHY LAMEL | ČERPADLO KONDENZÁTU | 100 RYCHLOSTÍ VENTILÁTORU | 12 RYCHLOSTÍ VENTILÁTORU | REGULACE VLHKOSTI | AUTOMATICKÝ PROVOZNÍ REŽIM | DRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ | DETEKTOR POHYBU | PAMĚŤ POSLEDNÍHO REŽIMU | 360° AIR FLOW | ČASOVAČ | SILNÉ PROUDĚNÍ VZDUCHU | CHYTRÉ PROUDĚNÍ VZDUCHU | TURBO | SOFT START | DIGITÁLNÍ DISPLAY | TICHÝ PROUD VZDUCHU |
|---|---|---

Přehled funkcí podle modelů - Komerční a Multisplitové systémy

| | AI ECO MODE | ECO MODE | 1.0 W POHOTOVOSTNÍ REŽIM | NOČNÍ REŽIM | BIOFILTR | KATALYTICKÝ FILTR | PRACHOVÝ FILTR | IONIZÁTOR | SAMOČIŠTĚNÍ | ZLATÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA | OCHRANNÝ KRYT VENTILU | INTELIGENTNÍ ODMRAZOVÁNÍ | DETEKCE A ZOBRAZENÍ CHYB | SENZOR ÚNIKU CHLADICÍ KAPALINY | 100 % VÝKON AŽ DO -15 °C | PROVOZ I PŘI NÍZKÉM NAPĚTÍ | OHŘÍVÁNÍ KOMPRESORU A VYHŘÍVANÉ DNO VENKOVNÍ JEDNOTKY | NOUZOVÉ FUNKCE | CHLAZENÍ PŘI TEPLOTĚ AŽ -15 °C | CHLAZENÍ PŘI TEPLOTĚ AŽ -32 °C | TOPENÍ PŘI TEPLOTÁCH AŽ -15 °C | TOPENÍ PŘI TEPLOTÁCH AŽ -20 °C | TOPENÍ PŘI TEPLOTÁCH AŽ -25 °C | TOPENÍ PŘI TEPLOTÁCH AŽ -32 °C | WI-FI READY | WI-FI OVLÁDÁNÍ | FUNKCE FOLLOW ME/I FEEL | MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ | KOMPATIBILNÍ PRO MULTI SPLIT | TICHÝ PROVOZ | 3 RYCHLOSTI PROUDĚNÍ VZDUCHU | DVOUSMĚRNÝ ODVOD KONDENZÁTU | OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ | AUTO SWING | 3D AIR FLOW | PAMĚŤ POLOHY LAMEL | ČERPADLO KONDENZÁTU | 100 RYCHLOSTÍ VENTILÁTORU | 12 RYCHLOSTÍ VENTILÁTORU | REGULACE VLHKOSTI | AUTOMATICKÝ PROVOZNÍ REŽIM | DRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ | DETEKTOR POHYBU | PAMĚŤ POSLEDNÍHO REŽIMU | 360° AIR FLOW | ČASOVAČ | SILNÉ PROUDĚNÍ VZDUCHU | CHYTRÉ PROUDĚNÍ VZDUCHU | TURBO | SOFT START | DIGITÁLNÍ DISPLAY | TICHÝ PROUD VZDUCHU |
|---|---|---

Venkovní jednotka

Vylepšený ventilátor a odvod vzduchu

Konstrukce lopatek ventilátoru VIVAX, založená na přírodních modelech a principech, účinně snižuje odpor proudění vzduchu a hluk. Spolu s optimalizovaným vzduchovodem poskytuje stejný objem proudění vzduchu s o 30% nižší spotřebou energie.

Ovládací panel invertoru

Řídicí panel V-PAM s invertorem snižuje vliv magnetického kruhu a zvyšuje maximální rychlost a účinnost kompresoru pomocí technologie vektorového řízení. Tato technologie dosahuje další miniaturizace, vyšší účinnosti a lepšího výkonu.

Vnitřní hadice výměníku tepla

Na trubkové měděné části byl aplikován hustěji zoubkovaný tvar pro zvětšení plochy pro výměnu tepla. Nejnovější výměník tepla má zvýšený počet zubů ze 45 na 54, což dále zlepšuje účinnost přenosu tepla.




Dvojitý rotační kompresor

Dvojitý rotační kompresor používá dva rotory fázově posunuté o 180°, čímž vyvažuje síly během provozu. Tato konfigurace snižuje pulzace točivého momentu, což vede k nižším vibracím a hladině hluku.



Technologie Golden Fin

Klimatizace VIVAX vybavená technologií Golden Fin je odolnější vůči rzi způsobené vlhkostí, urychluje cyklus odmrazování venkovní jednotky a méně přitahuje mastnotu, oxidační a jiné korozivní látky než technologie Blue Fin běžně používaná k ochraně výměníků tepla v klimatizacích.

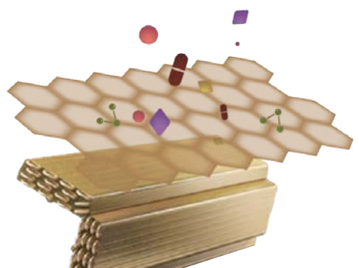

Přehled dálkových a kabelových ovladačů



Dálkové ovládání RG10P1(G2HS)/BGEF
Y Design

TLAČÍTKO INTELIGENT EYE
Funkce INTELLIGENT EYE detekuje aktivity osob v místnosti a šetří tak energii.

TLAČÍTKO HUMIDITY
Funkce HUMIDITY upravuje vlhkost v místnosti během odvlhčování v rozsahu 35% ~ 85%. Stisknutím tlačítka zvyšujete vlhkost v rozmezí 5%.



Dálkové ovládání RG081
R+ Design

TLAČÍTKO CLEAN
Funkce CLEAN povoluje nebo zakazuje samočištění klimatizace.



Dálkové ovládání RG10X1(G2HS)/BGEF
H+ Design

KASKÁDOVÉ TLAČÍTKO
Funkce KASKÁDA umožňuje rovnoměrné ochlazení celé místnosti.



Dálkové ovládání RG10B1(E)/BGEF
N Design

TLAČÍTKO SWING
Funkce SWING umožňuje ovládání horizontálních větracích lamel.

TLAČÍTKO TURBO
Funkce TURBO umožňuje dosažení požadované teploty v co nejkratším čase.



Dálkové ovládání RG081
R PRO Design

TLAČÍTKO FAN
Tlačítko FAN na dálkovém ovladači umožňuje přesné nastavení rychlosti ventilátoru ve 100 úrovních, což zajišťuje přesnou regulaci proudění vzduchu v prostoru.



Dálkové ovládání RG10E
M PRO Design
Q PRO Design
X PRO Design

TLAČÍTKO SET
Funkce SET umožňuje výběr dalších funkcí kruhu, jako je funkce Follow me nebo režim AP.



Dálkové ovládání 85T
T Design

TLAČÍTKO I FEEL
Dálkový ovladač funguje také jako termostat.



Dálkové ovládání RG10A (D2S)
CT AERI
CF AERI
CC AERI (3,5 kW, 5,0 kW)
DT AERI
FS AERI

TLAČÍTKO ECO GEAR
Funkce ECO GEAR umožňuje přepnout do energeticky úsporného režimu v následujícím pořadí: ECO › GEAR (75%) › GEAR (50%) › Předchozí nastavený režim › ECO.

TLAČÍTKO VENTILÁTOR
Funkce FUN volí rychlost ventilátoru v následujícím pořadí:
AUTO % › 20% › 40% › 60% › 80% › 100%.



Dálkové ovládání RG10N2 (D2S)
CC AERI (7,0 kW, 12,0 kW, 14,0 kW, 16,0 kW)

TLAČÍTKO BREEZE AWAY
Funkce BREEZE AWAY zabraňuje přímému odvětrávání vzduchu na osobu nebo předmět v místnosti.

TLAČÍTKO VANE
Funkce VANE upravuje lamely na vnitřní jednotce.

Drátové ovládání VIVAX-KJR-120N
CC AERI
CF AERI
DT AERI



TLAČÍTKO TIMER
Tlačítko TIMER nastavuje denní a týdenní časovač.

Tlačítko DAY OFF/DELAY
Funkce DAY OFF/DELAY umožňují pozastavit nebo odložit spuštění klimatizační jednotky bez nutnosti resetovat ČASOVAČ, čímž zachováte přednastavený časový harmonogram.

Nástěnný split systém
AI invertor

30%
ÚSPORA
ENERGIE



AI ECO

Funkce AI ECO je pokročilý režim ECO aktivovaný dálkovým ovladačem. Systém využívá rozsáhlou databázi shromážděnou z různých klimatických oblastí a typických uživatelských nastavení k předpovědi optimálního provozního režimu s cílem snížit spotřebu elektřiny. Na základě těchto předpovědí AI ECO dynamicky upravuje nastavenou teplotu a přesně řídí frekvenci kompresoru, čímž zajišťuje postupné změny bez náhlých výkyvů. To snižuje zbytečné zatížení jednotky, zabraňuje nadměrnému odvlhčování a udržuje stabilnější teplotu v místnosti. Výsledkem je efektivnější provoz klimatizace, nižší spotřeba energie a vyšší úroveň komfortu, přičemž si systém zachovává inteligentní samoregulaci během spouštění.



Nejvyšší třída energetické účinnosti při vytápění a chlazení

S klimatizacemi VIVAX si můžete užívat příjemnou vnitřní teplotu po celý rok, a to jak při vytápění, tak při chlazení, s vysokou energetickou účinností a výraznými úsporami energie.

Vybrané modely si udržují 100% topný výkon i při venkovní teplotě -15 °C. To znamená, že i v náročných zimních podmínkách dokáže klimatizace s příkonem 1,0 kW dodat topný výkon až 5,3 kW.


AI INVERTER

AI Technologie invertorů

Kombinuje pokročilý invertorový kompresor s přesně řízenými ventilátory vnitřní a venkovní jednotky. Pomocí inteligentních algoritmů klimatizace VIVAX automaticky optimalizují provoz pro maximální výkon, vysokou účinnost a konzistentní výstup – zajišťují rychlý, tichý a spolehlivý provoz za všech podmínek po celou dobu životnosti jednotky.

VIVAX technologie pro zdraví

Ionizátor v klimatizacích VIVAX ionizuje vzduch a uvolňuje kladné a záporné ionty pro sterilizaci vzduchu s účinností až 97,5 %. Během ionizace se částice ve vzduchu stávají těžšími a padají na zem, načež se snadno čistí. Tento proces umožňuje dýchat čistší vzduch, ze kterého jsou odstraněny znečišťující látky, alergeny, bakterie a viry, a tím se zároveň zvyšuje hladina kyslíku v krvi, zlepšuje metabolismus, soustředění a bdělost.

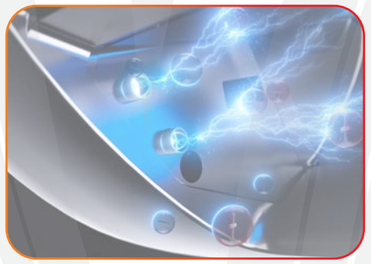



Ovládání klimatizace přes Wi-Fi


Aplikace VIVAX Cool.Net umožňuje plné dálkové ovládání klimatizace se všemi jejími funkcemi, kdykoli a odkudkoli. Aplikace umožňuje snadné nastavení provozních parametrů, výběr režimu a sledování stavu jednotky v reálném čase. To zajišťuje uživateli úplnou kontrolu a větší flexibilitu spolu se zvýšeným komfortem a úsporami energie.

Available on the App Store
GET IT ON Google play

Nástěnný split systém

Y Design

A+++ Chlazení SEER 9,2
A+++ Topení SCOP 5,3

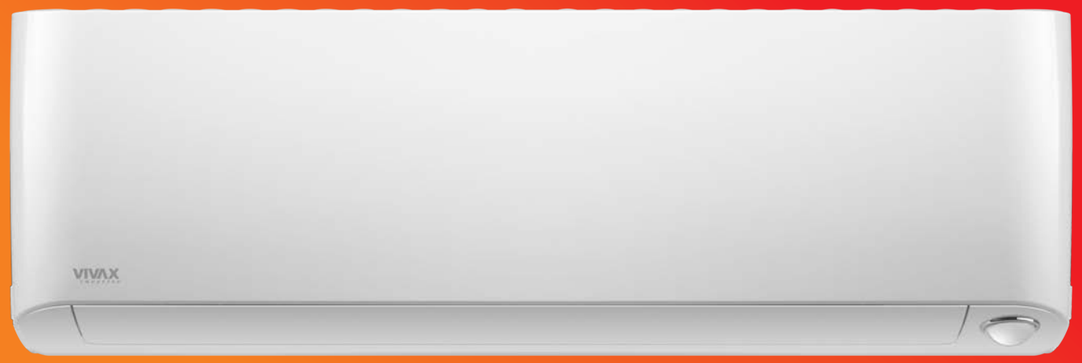





100 % výkon až do -15 °C



Topení při teplotách až -32 °C



Chlazení při teplotě až -32 °C



Detektor pohybu



Wi-Fi control



Ionizátor



A+++ Vytápění a chlazení

Pokročilá invertorová technologie umožňuje klimatizaci efektivně fungovat i ve velmi extrémních povětrnostních podmínkách. Vytápět ji lze i při venkovní teplotě -32 °C a se 100% výkonem až do -15 °C.

Provoz na plný výkon při -15 °C

Když teploty klesnou až na -15 °C, klimatizace VIVAX řady Y Design pokračují v provozu na plný výkon. V případě takto nízkých teplot produkují klimatizace této řady topný výkon 5,3 kW.



Pohybový senzor

Inteligentní senzor pohybu dokáže automaticky identifikovat lidskou aktivitu v místnosti a podle toho upravit provoz klimatizace. Když jsou v místnosti lidé, aktivuje se silné chlazení a když ji opustí, zařízení pokračuje v provozu se sníženou rychlostí.

	Model	ACP-12CH35AEYIs R32
Chlazení	Kapacita (W)	3517 (1031~4816)
	Třída energetické účinnosti	A+++
	Energetická účinnost SEER	9,2
	Provozní rozsah chlazení	-32 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadovaná zátěž chlazení (W)	3500
	Příkon (W)	748 (102~1955)
Topení	Kapacita (W)	4250 (753~7200)
	Třída energetické účinnosti PRŮMĚR/TEPLÉ	A+++/A+++
	Energetická účinnost SCOP PRŮMĚR/TEPLÉ	5,3/6,0
	Provozní rozsah topení	-32 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Odhadovaná zátěž topení (W)	2200
	Příkon (W)	924 (104~2625)
Vnitřní jednotka	Průtok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ	575/497/340
	Kapacita odvlhčování (L/h)	1,2
	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB(A)) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ/SI	43/34/24/21
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 59
	Rozměry balení (mm)	985x370x350
	Rozměry produktu (mm)	895x248x298
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	17,5/12,7
Venkovní jednotka	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB(A))	≤ 55,5
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 60
	Chladivo	R32
	Rozteč konzoly (mm)	511
	Rozměry balení (mm)	915×370×615
	Rozměry produktu (mm)	805×330×554
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	34,8/32,3
Připojení	Průměr potrubí kapalné fáze	1/4"
	Průměr potrubí plynové fáze	3/8"
	Maximální délka potrubí (m)	25
	Maximální výškový rozdíl (m)	10
	Délka předplněného potrubí (m)	5
	Doplnění plynu (g/m)	12
Napájení	Napájecí propojovací kabel (mm²)	5×1,5
	Napájení IU/OU 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5



R32



Noční režim



1,0 W pohotovostní režim



ECO mode



Prachový filtr



Samočištění



BIO filtr



Antikorozní ochrana zlatá povrchová úprava



Detekce a zobrazení chyb



Senzor úniku chladicí kapaliny



Nouzové funkce



Ochranný kryt ventilu



Vyhřívání kondenzátoru



Kompresorový ohřívač



Inteligentní odmrazování



Provoz jednotky při nízkém napětí



Paměť posledního režimu



Časovač



Paměť polohy lamel



Ochrana proti zamrznutí



Automatický provoz



Turbo



Digitální display



Regulace vlhkosti



3D air flow



Ruční ovládání



Funkce Follow me



Tichý provoz



Obousměrný odvod kondenzátu

Auto swing

12 rychlostí ventilátoru

Soft start

AI invertor

Nástěnný split systém

H+ Design

A+++ Chlazení SEER 8,5
A++ Topení SCOP 4,6





ECO mode

BIO filtr

Ionizátor


Topení při teplotách až -25 °C

3D air flow

Chytré proudění vzduchu



HORIZONTÁLNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU



VERTIKÁLNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU





Inteligentní proudění vzduchu

Inovativní pohyb lamel o 180° umožňuje proudění vzduchu v horizontálním i vertikálním směru. Díky této možnosti nikdy nepocítíte přímé proudění vzduchu směrem k vám.

A+++ | A++

Řada H+ je vybavena nejmodernější technologií pro energetickou účinnost, která dosahuje značných úspor energie. Energetická třída A+++ pro chlazení a energetická třída A++ pro vytápění to potvrzují.

	Model	ACP-12CH35AEHI+ R32	ACP-18CH50AEHI+ R32
Chlazení	Kapacita (W)	3517 (1319~4308)	5275 (1817~6007)
	Třída energetické účinnosti	A+++	A++
	Energetická účinnost SEER	8,5	6,3
	Provozní rozsah chlazení	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadovaná zátěž chlazení (W)	3500	5300
	Příkon (W)	900 (130~1650)	1600 (140~2300)
Topení	Kapacita (W)	3810 (879~4396)	5569 (1260~6008)
	Třída energetické účinnosti PRŮMĚR/TEPLÉ	A++/A+++	A+/A+++
	Energetická účinnost SCOP PRŮMĚR/TEPLÉ	4,6/6,0	4,1/5,1
	Provozní rozsah topení	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Odhadovaná zátěž topení (W)	2500	4100
	Příkon (W)	950 (120~1500)	1680 (220~2350)
Vnitřní jednotka	Průtok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ	700/515/425	750/530/430
	Kapacita odvlhčování (L/h)	1,2	1,8
	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB(A)) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ/SI	40/32,5/21,5/19	41,5/36,5/33,5/19
	Hladina akustického výkonu (dB)	53	54
	Rozměry balení (mm)	1005×385×295	1005×385×295
	Rozměry produktu (mm)	920×321×211	920×321×211
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	14,2/11,3	14,4/11,3
Venkovní jednotka	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB(A))	≤ 53,5	≤ 54,5
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 62	≤ 63
	Chladivo	R32	R32
	Rozteč konzoly (mm)	452	511
	Rozměry balení (mm)	887×337×610	915×370×615
	Rozměry produktu (mm)	765×303×555	805×330×554
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	28,8/26,4	36,1/33,5
Připojení	Průměr potrubí kapalné fáze	1/4"	1/4"
	Průměr potrubí plynové fáze	3/8"	1/2"
	Maximální délka potrubí (m)	25	30
	Maximální výškový rozdíl (m)	10	20
	Délka předplněného potrubí (m)	5	5
	Doplnění plynu (g/m)	12	12
Napájení	Napájecí propojovací kabel (mm²)	1,5×5	1,5×5
	Napájení IU/OU 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	1,5×3	1,5×3

R32

Noční režim

1,0 W pohotovostní režim

Prachový filtr

Antikorozní ochrana zlatá povrchová úprava

Chlazení při teplotě až -15 °C

Detekce a zobrazení chyb

Senzor úniku chladicí kapaliny

Nouzové funkce

Ochranný kryt ventilu

Vyhřívání kondenzátoru

Kompresorový ohřívač

Inteligentní odmrazování

Kompatibilní pro multi split

Provoz jednotky při nízkém napětí

Paměť posledního režimu

Časovač

Paměť polohy lamel

Whisper air

3 rychlosti proudění vzduchu

Ochrana proti zamrznutí

Automatický provoz

Turbo

Digitální display

Ruční ovládání

Funkce Follow me

Tichý provoz

Obousměrný odvod kondenzátu

Auto swing

12 rychlostí ventilátoru

Soft start


Wi-Fi ready

AI invertor

Nástěnný split systém

R PRO Design

A+++ Chlazení SEER 8,8
A++ Topení SCOP 4,6

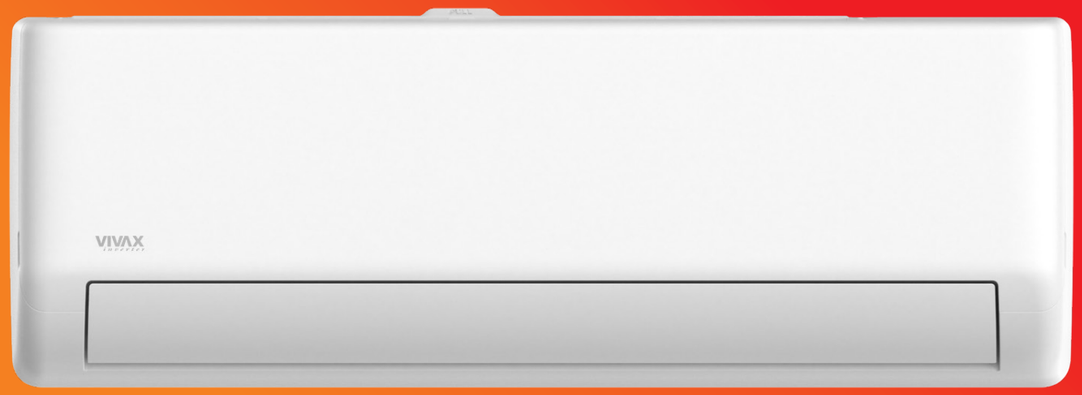



Provozní režim AI ECO

BIO filtr

Ionizátor

-25°C
Topení při teplotách až -25 °C


3D air flow

Samočištění



3D proudění vzduchu

Umožňuje automatické horizontální a vertikální řízení proudění vzduchu, čímž zajišťuje rovnoměrnou distribuci vzduchu a jednotnou teplotu v místnosti.



Pokročilý řídicí systém automaticky přizpůsobuje provoz klimatizace zvyklostem uživatelů a poskytuje vysoce přesnou regulaci teploty s odchylkami pouze ±0,5 °C. To zajišťuje stabilní nastavenou teplotu a zároveň snižuje spotřebu energie a zvyšuje celkový komfort.



	Model	ACP-09CH25AERI PRO R32	ACP-12CH35AERI PRO R32	ACP-18CH50AERI PRO R32	ACP-24CH70AERI PRO R32
Chlazení	Kapacita (W)	2638 (1026-3517)	3517 (1377-4044)	5000 (1993-6125)	7000 (2227-8792)
	Třída energetické účinnosti	A+++	A+++	A+++	A++
	Energetická účinnost SEER	8,8	8,5	8,5	7,9
	Provozní rozsah chlazení	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadovaná zátěž chlazení (W)	2600	3500	5000	7000
	Příkon (W)	628 (80-1300)	1035 (130-1550)	1390 (160-1787)	2120(420-3450)
Topení	Kapacita (W)	2931 (821-3663)	3810 (1067-4074)	5400 (1348-6770)	7300 (1553-9378)
	Třída energetické účinnosti PRŮMĚR/TEPLÉ	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
	Energetická účinnost SCOP PRŮMĚR/TEPLÉ	4,6/6,0	4,6/6,0	4,6/5,7	4,6/5,1
	Provozní rozsah topení	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Odhadovaná zátěž topení (W)	2500	2600	4000	4900
	Příkon (W)	666 (70-1075)	975 (160-1400)	1440 (230-1750)	1970 (300-3150)
Vnitřní jednotka	Průtok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ	510/360/285	600/450/370	800/600/470	1090/790/635
	Kapacita odvlhčování (L/h)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB(A)) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ/SI	39/34/25/19,0	39/32/26/20	43/36/28/21,5	46/39,5/32,5/21,5
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 56	≤ 56	≤ 58	≤ 60
	Rozměry balení (mm)	780×270×365	870×270×365	1035×295×385	1130×405×315
	Rozměry produktu (mm)	723×199×286	813×201×289	975×218×308	1055×231×330
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	7,5/9,6	8,0/10,4	10,2/13,3	13,0/16,4
Venkovní jednotka	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB(A))	≤ 54	≤ 55	≤ 57	≤ 60
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 62	≤ 62	≤ 65	≤ 68
	Chladivo	R32	R32	R32	R32
	Rozteč konzoly (mm)	452	452	663	663
	Rozměry balení (mm)	887×337×610	887×337×610	995×398×740	995×398×740
	Rozměry produktu (mm)	765×303×555	765×303×555	890×342×673	890×342×673
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	25,4/23,1	25,4/23,1	41,0/37,8	44,0/41,0
Připojení	Průměr potrubí kapalné fáze	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Průměr potrubí plynové fáze	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	Maximální délka potrubí (m)	25	25	30	50
	Maximální výškový rozdíl (m)	10	10	20	25
	Délka předplněného potrubí (m)	5	5	5	5
	Doplnění plynu (g/m)	12	12	12	12
Napájení	Napájecí propojovací kabel (mm²)	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5
	Napájení IU/OU 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5

R32

Noční režim

1,0 W pohotovostní režim

Prachový filtr

Antikorozní ochrana zlatá povrchová úprava

-15°C
Chlazení při teplotě až. -15°C

Detekce a zobrazení chyb

Senzor úniku chladicí kapaliny

Nouzové funkce

Ochranný kryt ventilu

Vyhřívání kondenzátoru

Kompresorový ohřívač

Inteligentní odmrazování

Provoz jednotky při nízkém napětí

Paměť posledního režimu

24 h
Časovač

Paměť polohy lamel

Kompatibilní pro multi split

Tichý provoz

Auto swing

Turbo

Digitální display

Ruční ovládání

Funkce Follow me

100 rychlostí proudění vzduchu

Auto
Automatický provoz

Soft start

WiFi
Wi-Fi ready

AI
AI invertor

Nástěnný split systém

R+ Design

A+++ Chlazení SEER 8,5
A++ Topení SCOP 4,6





Ionizátor

BIO filtr

Antikorozní ochrana zlatá povrchová úprava

Topení při teplotách až -25°C

Ochrana proti zamrznutí

Ochranný kryt ventilu



Klimatizace R+ Design pracuje s výkonem 107 % při 2 °C a lze ji používat i při teplotách klesajících na -25 °C.



Design pro každý prostor

R+ Design je k dispozici v pěti barvách, což mu umožňuje elegantně splynout s jakýmkoli interiérem.



	Model	ACP-09CH25AERI+ R32	ACP-12CH35AERI+ R32	ACP-18CH50AERI+ R32	ACP-24CH70AERI+ R32
Chlazení	Kapacita (W)	2638 (1026-3224)	3517 (1377-4308)	5275 (3391-5900)	7034 (2110-8206)
	Třída energetické účinnosti	A+++	A+++	A++	A++
	Energetická účinnost SEER	8,5	8,5	7,0	6,5
	Provozní rozsah chlazení	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadovaná zátěž chlazení (W)	2600	3500	5300	7000
	Příkon (W)	613 (90-1140)	977 (130-1650)	1550 (158-2250)	2340 (340-3450)
Topení	Kapacita (W)	2931 (821-3370)	3810 (1067-4381)	5568 (3101-5850)	7327 (1553-8206)
	Třída energetické účinnosti PRŮMĚR/TEPLÉ	A++/A+++	A++/A+++	A+/A+++	A+/A+++
	Energetická účinnost SCOP PRŮMĚR/TEPLÉ	4,6/6,0	4,6/6,1	4,0/5,1	4,0/5,1
	Provozní rozsah topení	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Odhadovaná zátěž topení (W)	2400	2600	4100	4900
	Příkon (W)	637 (110-1080)	977 (160-1560)	1500 (220-2350)	2130 (300-3150)
Vnitřní jednotka	Průtok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ	483/362/303	584/477/395	730/500/420	1020/830/640
	Kapacita odvlhčování (L/h)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB(A)) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ/SI	36,5/29/24/20	39,5/33/25/21	43/33,5/28/23	47/41,5/30,5/25
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 55	≤ 55	≤ 58	≤ 63
	Rozměry balení (mm)	875×285×380	875×285×380	1045×305×410	1155×415×320
	Rozměry produktu (mm)	802×189×297	802×189×297	965×215×319	1080×226×335
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	11,1/8,6	11,1/8,6	14,2/10,9	17,3/13,7
Venkovní jednotka	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB(A))	≤ 54	≤ 54,5	≤ 55,5	≤ 60,5
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 60	≤ 62	≤ 64	≤ 66
	Chladivo	R32	R32	R32	R32
	Rozteč konzoly (mm)	452	452	511	663
	Rozměry balení (mm)	887×337×610	887×337×610	915×370×615	995×398×740
	Rozměry produktu (mm)	765×303×555	765×303×555	805×330×554	890×342×673
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	28,8/26,4	28,7/26,4	36,1/33,5	46,9/43,9
Připojení	Průměr potrubí kapalné fáze	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Průměr potrubí plynové fáze	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
	Maximální délka potrubí (m)	25	25	30	50
	Maximální výškový rozdíl (m)	10	10	20	25
	Délka předplněného potrubí (m)	5	5	5	5
	Doplnění plynu (g/m)	12	12	12	24
Napájení	Napájecí propojovací kabel (mm²)	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5
	Napájení IU/OU 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5

R32

Noční režim

1,0 W pohotovostní režim

Prachový filtr

Chlazení při teplotě až. -15 °C

Detekce a zobrazení chyb

Senzor úniku chladicí kapaliny

Nouzové funkce

Vyhřívání kondenzátoru

Kompresorový ohřívač

Inteligentní odmrazování

Provoz jednotky při nízkém napětí

Paměť posledního režimu

Časovač

Paměť polohy lamel

Kompatibilní pro multi split

3 rychlosti proudění vzduchu

Automatický provoz

Turbo

Digitální display

Ruční ovládání

Tichý provoz

Obousměrný odvod kondenzátu

Auto swing

Soft start

12 rychlostí ventilátoru

Wi-Fi ready

AI invertor

Nástěnný split systém

T Design

A+++ Chlazení SEER 8,5
A++ Topení SCOP 4,7





Provozní režim AI ECO

BIO filtr

Ionizátor

Topení při teplotách až -25°C

3D air flow

Chytré proudění vzduchu



Ochrana proti mrazu

V režimu vytápění umožňuje klimatizace snížit minimální nastavenou teplotu až na 8 °C. Tato funkce udržuje pokojovou teplotu přibližně na 8 °C a chrání tak prostor před zamrznutím během delšího nepoužívání za nízkých venkovních teplot.



Funkce Gentle Breeze

Funkce Gentle Breeze u klimatizací VIVAX T Design zajišťuje jemné, přirozené proudění vzduchu bez pocitu přímého foukání. Speciálně navržené žaluzie s četnými mikrootvory směřují vzduch ke stropu, kde se díky Coandaovu efektu proudění vzduchu přirozeně šíří a vytváří tak příjemný vánek podobný chladícímu zážitku bez nepříjemného průvanu a s vysokou úrovní komfortu

	Model	ACP-12CH35LCTI R32 BLACK	ACP-18CH50LCTI R32 BLACK
Chlazení	Kapacita (W)	3520 (1000-4600)	5200 (1250-5920)
	Třída energetické účinnosti	A+++	A+++
	Energetická účinnost SEER	8,5	8,5
	Provozní rozsah chlazení	-15 °C ≤ T ≤ 53 °C	-15 °C ≤ T ≤ 53 °C
	Odhadovaná zátěž chlazení (W)	3500	5200
	Příkon (W)	1051 (290-1510)	1417 (330-2350)
Topení	Kapacita (W)	3860 (1000-4900)	5500 (1250-6690)
	Třída energetické účinnosti PRŮMĚR/TEPLÉ	A++/A+++	A++/A+++
	Energetická účinnost SCOP PRŮMĚR/TEPLÉ	4,7/5,9	4,6/5,6
	Provozní rozsah topení	-25 °C ≤ T ≤ 30 °C	-25 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Odhadovaná zátěž topení (W)	2500	4200
	Příkon (W)	963 (290-1720)	1401 (340-2540)
Vnitřní jednotka	Průtok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ	630/550/470	790/680/570
	Kapacita odvlhčování (L/h)	1,5	1,8
	Hluk - Akustický tlak (dB(A)) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/LOW	44/34/19	47/33/23
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 54	≤ 57
	Rozměry balení (mm)	890×380×265	990×380×265
	Rozměry produktu (mm)	820×306×195	920×306×195
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	11,0/9,0	13,0/10,0
Venkovní jednotka	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB(A))	≤ 53	≤ 55
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 63	≤ 65
	Chladivo	R32	R32
	Rozteč konzoly (mm)	434	586
	Rozměry balení (mm)	835×575×328	960×732×430
	Rozměry produktu (mm)	810×549×305	927×699×380
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	26,0/24,0	41,0/38,0
Připojení	Průměr potrubí kapalné fáze	1/4"	1/4"
	Průměr potrubí plynové fáze	3/8"	1/2"
	Maximální délka potrubí (m)	25	25
	Maximální výškový rozdíl (m)	10	10
	Délka předplněného potrubí (m)	5	5
	Doplnění plynu (g/m)	15	25
Napájení	Napájecí propojovací kabel (mm²)	5×1,5	5×1,5
	Napájení IU/OU 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5	3×1,5

R32

Noční režim

1,0 W pohotovostní režim

Prachový filtr

Samočištění

Antikorozní ochrana zlatá povrchová úprava

Chlazení při teplotě až -15°C

Ochranný kryt ventilu

Detekce a zobrazení chyb

Provoz jednotky při nízkém napětí

Inteligentní odmrazování

Senzor úniku chladicí kapaliny

Nouzové funkce

Vyhřívání kondenzátoru

Kompresorový ohřívač

Wi-Fi control

Funkce I Feel

Ruční ovládání

Tichý provoz

3 rychlosti proudění vzduchu

Obousměrný odvod kondenzátu

Ochrana proti zamrznutí

Auto swing

Paměť polohy lamel

Automatický provoz

Paměť posledního režimu

Časovač

Turbo

Digitální display


Soft start

AI invertor

Nástěnný split systém

N Design

A++ Chlazení SEER 7,4
A+ Topení SCOP 4,1

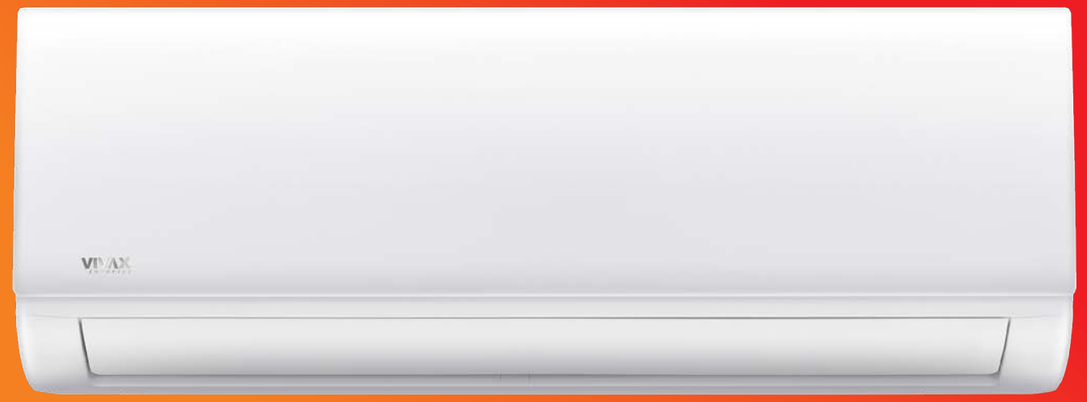



ECO mode


Katalytický filtr

Samočištění

Inteligentní odmrazování


Kompresorový ohřívač

Vyhřívání kondenzátoru

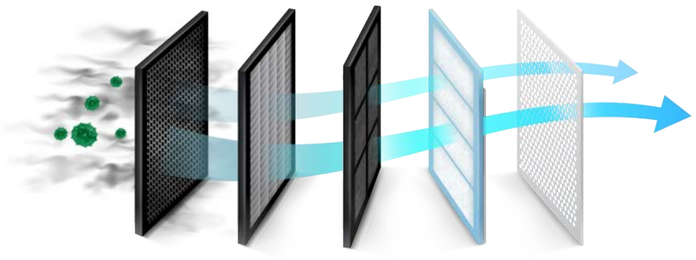

Dvojitý filtr

Dvojitý filtrační systém důkladně odstraňuje škodlivé látky a zajišťuje čerstvý a čistý vzduch. Předfiltr účinně zabraňuje šíření částic ve vzduchu. Druhý filtr s aktivním uhlím zachycuje nebezpečné plyny a pachy.

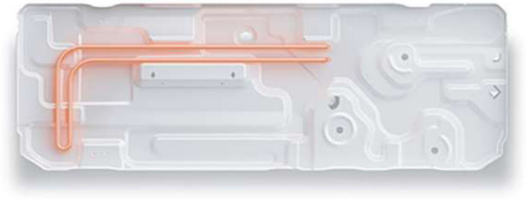

Ohřívač dna venkovní jednotky

Během provozu zařízení v režimu vytápění zabraňuje ohřívač dna zamrznutí kondenzátu v něm, čímž chrání součásti venkovní jednotky klimatizace před možným poškozením.

Kompresorový ohřívač

Během provozu zařízení v režimu vytápění ohřívač kompresoru ohřívá olej v kompresoru před jeho aktivací.

Tím jsou zajištěny optimální provozní podmínky kompresoru při nízkých okolních teplotách a prodloužena životnost systému.



	Model	ACP-09CH25AENI R32	ACP-12CH35AENI R32	ACP-18CH50AENI R32
Chlazení	Kapacita (W)	2638 (1026~3224)	3517 (1377~4308)	5275 (1934~6272)
	Třída energetické účinnosti	A++	A++	A++
	Energetická účinnost SEER	7,4	7,0	7,0
	Provozní rozsah chlazení	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadovaná zátěž chlazení (W)	2800	3600	5300
	Příkon (W)	733 (80~1100)	1096 (120~1650)	1550 (150~2250)
Topení	Kapacita (W)	2931 (821~3370)	3810 (1070~4381)	5568 (1290~7004)
	Třída energetické účinnosti PRŮMĚR/TEPLÉ	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
	Energetická účinnost SCOP PRŮMĚR/TEPLÉ	4,1/5,3	4,2/5,5	4,0/5,1
	Provozní rozsah topení	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Odhadovaná zátěž topení (W)	2500	2500	4200
	Příkon (W)	771 (70~990)	1027 (110~1480)	1630 (220~2350)
Vnitřní jednotka	Průtok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ	460/330/260	530/400/350	800/600/500
	Kapacita odvlhčování (L/h)	1,0	1,2	1,8
	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB(A)) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ/SI	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 54	≤ 55	≤ 56
	Rozměry balení (mm)	790×270×375	875×380×285	1045×305×405
	Rozměry produktu (mm)	726×210×291	802×200×295	971×228×321
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	8,0/10,5	11,5/8,7	14,6/11,2
Venkovní jednotka	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB(A))	≤ 55,5	≤ 56	≤ 57
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 62	≤ 62	≤ 65
	Chladivo	R32	R32	R32
	Rozteč konzoly (mm)	452	452	511
	Rozměry balení (mm)	835×300×540	835×300×540	915×370×615
	Rozměry produktu (mm)	720×270×495	720×270×495	805×330×554
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	23,5/25,4	25,5/23,7	36,1/33,5
Připojení	Průměr potrubí kapalné fáze	1/4"	1/4"	1/4"
	Průměr potrubí plynové fáze	3/8"	3/8"	1/2"
	Maximální délka potrubí (m)	25	25	30
	Maximální výškový rozdíl (m)	10	10	20
	Délka předplněného potrubí (m)	5	5	5
	Doplnění plynu (g/m)	12	12	12
Napájení	Napájecí propojovací kabel (mm²)	5×1,5	5×1,5	5×1,5
	Napájení IU/OU 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5

R32

Noční režim

1,0 W pohotovostní režim

Prachový filtr

Antikorozní ochrana zlatá povrchová úprava

Chlazení při teplotě až -15°C

Topení při teplotách až -20°C

Detekce a zobrazení chyb

Senzor úniku chladicí kapaliny

Nouzové funkce

Ochranný kryt ventilu

Kompatibilní pro multi split

Provoz jednotky při nízkém napětí

Paměť posledního režimu

Časovač

Paměť polohy lamel

3 rychlosti proudění vzduchu

Ochrana proti zamrznutí

Automatický provoz

Turbo

Digitální display

3D air flow

Ruční ovládání

Tichý provoz

Obousměrný odvod kondenzátu

Auto swing

Soft start

12 rychlostí ventilátoru

Wi-Fi ready

Kompatibilní pro multi split

AI invertor

Nástěnný split systém

M PRO Design

A++ Chlazení SEER 7,4
A+ Topení SCOP 4,1





Provozní režim AI ECO


Ochrana proti zamrznutí

Prachový filtr

Samočištění

Inteligentní odmrazování


Automatický provoz

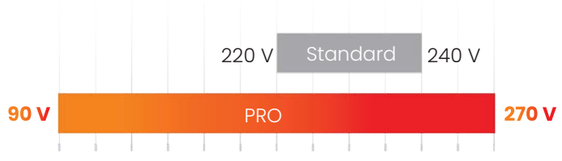

Ochrana proti napětí

Klimatizační jednotky řady PRO jsou vybaveny ochranou proti krátkodobým a náhlým výkyvům napětí v elektrické síti, což zajišťuje spolehlivý a bezpečný provoz. Tato funkce je vhodná zejména pro špičkové zatížení v městském prostředí a také pro nestabilní elektrické sítě v odlehlých oblastech.



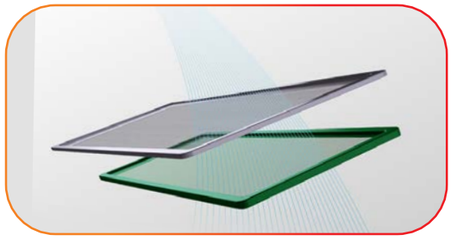

Biofiltrační systém

Skládá se ze speciálních biologických enzymů a eko filtrů, které zachycují prach, neutralizují a ničí bakterie, plísně a mikroby.

Dálkové ovládání

Dálkové ovládání umožňuje ovládat klimatizaci z libovolného místa díky Wi-Fi modulu. Prostřednictvím chytré aplikace mohou uživatelé snadno spravovat provoz zařízení, měnit provozní režimy a nastavení teploty a sledovat stav klimatizace v reálném čase a přizpůsobovat její výkon každodenním potřebám.

	Model	ACP-09CH25AEMI PRO R32	ACP-12CH35AEMI PRO R32	ACP-18CH50AEMI PRO R32	ACP-24CH70AEMI PRO R32
Chlazení	Kapacita (W)	2638 (1114~3195)	3517 (1114~3810)	5275 (1788~5891)	7034 (1993~7796)
	Třída energetické účinnosti	A++	A++	A++	A++
	Energetická účinnost SEER	7,0	6,5	7,4	6,5
	Provozní rozsah chlazení	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadovaná zátěž chlazení (W)	2600	3500	5200	7000
	Příkon (W)	820 (80~1260)	1350 (80~1500)	1600 (140~2100)	2600 (420~3900)
Topení	Kapacita (W)	2931 (821~3605)	3810 (1084~4044)	5568 (1290~6096)	7327 (1612~7796)
	Třída energetické účinnosti PRŮMĚR/TEPLÉ	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
	Energetická účinnost SCOP PRŮMĚR/TEPLÉ	4,1/5,1	4,1/5,2	4,1/5,1	4,1/5,1
	Provozní rozsah topení	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Odhadovaná zátěž topení (W)	2300	2800	4100	4800
	Příkon (W)	790 (140~1160)	1190 (170~1350)	1390 (220~1700)	2150 (300~2500)
Vnitřní jednotka	Průtok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ	510/380/300	590/420/340	800/600/470	1050/750/600
	Kapacita odvlhčování (L/h)	1,1	1,2	2,0	2,9
	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB(A)) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ/SI	38,5/33/23,5/19	39/32/24/20	43/35,5/33,5/20	45/39,5/36,0/20
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 54	≤ 56	≤ 58	≤ 59
	Rozměry balení (mm)	780×270×365	870×270×365	1035×295×385	1130×405×310
	Rozměry produktu (mm)	723×199×286	813×201×289	975×218×308	1055×231×330
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	9,2/7,0	9,7/7,4	13,3/10,3	15,9/12,4
Venkovní jednotka	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB(A))	≤ 54,5	≤ 56	≤ 57,5	≤ 60
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 62	≤ 63	≤ 65	≤ 68
	Chladivo	R32	R32	R32	R32
	Rozteč konzoly (mm)	452	452	511	663
	Rozměry balení (mm)	828x298x540	828x298x540	915×370×615	995×398×740
	Rozměry produktu (mm)	720×270×495	720×270×495	805×330×554	890×342×673
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	22,3/20,4	22,3/20,4	32,3/29,8	41,5/38,3
Připojení	Průměr potrubí kapalné fáze	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Průměr potrubí plynové fáze	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	Maximální délka potrubí (m)	25	25	30	50
	Maximální výškový rozdíl (m)	10	10	20	25
	Délka předplněného potrubí (m)	5	5	5	5
	Doplnění plynu (g/m)	12	12	12	12
Napájení	Napájecí propojovací kabel (mm²)	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5
	Napájení IU/OU 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5

R32

Noční režim

1,0 W pohotovostní režim

Antikorozní ochrana zlatá povrchová úprava

BIO filtr

Chlazení při teplotě až. -15 °C

Topení při teplotách až -20 °C

Detekce a zobrazení chyb

Senzor úniku chladicí kapaliny

Nouzové funkce

Ochranný kryt ventilu

Provoz jednotky při nízkém napětí

Paměť posledního režimu

Časovač

Paměť polohy lamel

3 rychlosti proudění vzduchu

Turbo

Digitální display

Ruční ovládání

Obousměrný odvod kondenzátu

Auto swing

Soft start

Wi-Fi ready

Tichý provoz


Funkce Follow me

AI invertor

Nástěnný split systém

Q PRO Design

A++ Chlazení SEER 7,4
A+ Topení SCOP 4,1

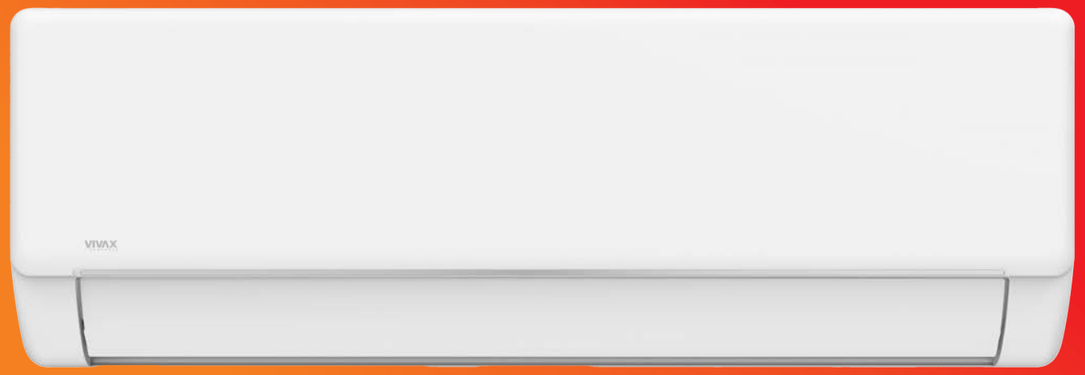



Provozní režim AI ECO

Ochrana proti zamrznutí

Prachový filtr


Samočištění


Inteligentní odmrazování

Automatický provoz

Samočisticí

Po vypnutí klimatizace vnitřní jednotka pokračuje v provozu, suší a čistí zbývající kondenzát, čímž chrání zdraví.

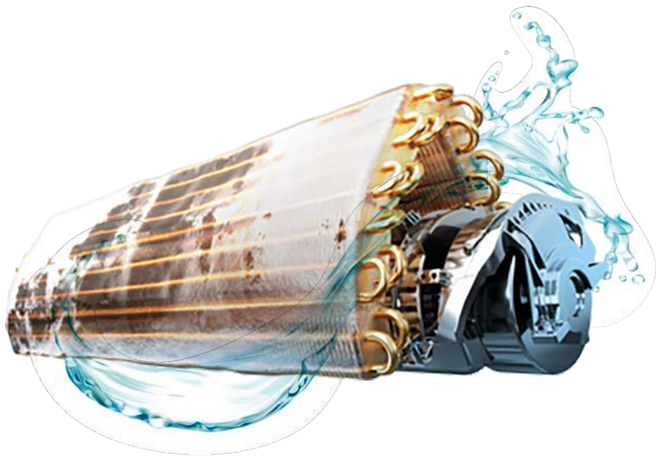

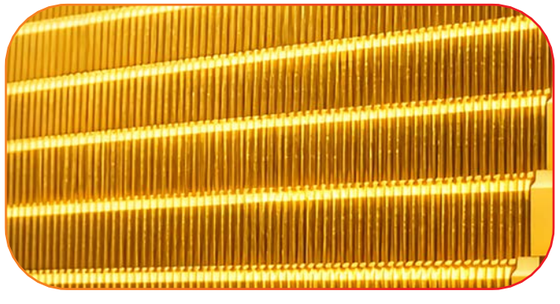

Antikorozní ochrana - zlatý povlak

Speciální antikorozní povlak výměníku tepla chrání před atmosférickými jevy a vlivy agresivního prostředí. Pomáhá urychlit proces odmrazování jednotky a zlepšit účinnost vytápění.

	Model	ACP-09CH25AEQI PRO R32	ACP-12CH35AEQI PRO R32	ACP-18CH50AEQI PRO R32	ACP-24CH70AEQI PRO R32
Chlazení	Kapacita (W)	2638 (1114-3195)	3517 (1114-3810)	5275 (1788-5891)	7034 (1993-7796)
	Třída energetické účinnosti	A++	A++	A++	A++
	Energetická účinnost SEER	7,0	6,5	7,4	6,5
	Provozní rozsah chlazení	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadovaná zátěž chlazení (W)	2600	3500	5200	7000
	Příkon (W)	820 (80-1260)	1350 (80-1500)	1600 (140-2100)	2600 (420-3900)
Topení	Kapacita (W)	2931 (821-3605)	3810 (1084-4044)	5568 (1290-6096)	7327 (1612-7796)
	Třída energetické účinnosti PRŮMĚR/TEPLÉ	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
	Energetická účinnost SCOP PRŮMĚR/TEPLÉ	4,1/5,1	4,1/5,2	4,1/5,1	4,1/5,1
	Provozní rozsah topení	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Odhadovaná zátěž topení (W)	2300	2800	4100	4800
	Příkon (W)	790 (140-1160)	1190 (170-1350)	1390 (220-1700)	2150 (300-2500)
Vnitřní jednotka	Průtok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ	510/380/300	590/420/340	800/600/470	1050/750/600
	Kapacita odvlhčování (L/h)	1,1	1,2	2,0	2,9
	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB(A)) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ/SI	38,5/33/23,5/19	39/32/24/20	43/35,5/33,5/20	45/39,5/36/20
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 54	≤ 56	≤ 58	≤ 59
	Rozměry balení (mm)	780×270×365	870×270×365	1035×295×385	1130×405×310
	Rozměry produktu (mm)	723×199×286	813×201×289	975×218×308	1055×231×330
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	9,2/7,0	9,7/7,4	13,3/10,3	15,9/12,4
Venkovní jednotka	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB(A))	≤ 54,5	≤ 56	≤ 57,5	≤ 60
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 62	≤ 63	≤ 65	≤ 68
	Chladivo	R32	R32	R32	R32
	Rozteč konzoly (mm)	452	452	511	663
	Rozměry balení (mm)	828x298x540	828x298x540	915×370×615	995×398×740
	Rozměry produktu (mm)	720×270×495	720×270×495	805×330×554	890×342×673
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	22,3/20,4	22,3/20,4	32,3/29,8	41,5/38,3
Připojení	Průměr potrubí kapalné fáze	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Průměr potrubí plynové fáze	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	Maximální délka potrubí (m)	25	25	30	50
	Maximální výškový rozdíl (m)	10	10	20	25
	Délka předplněného potrubí (m)	5	5	5	5
	Doplnění plynu (g/m)	12	12	12	12
Napájení	Napájecí propojovací kabel (mm²)	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5
	Napájení IU/OU 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5

R32

Noční režim

1,0 W pohotovostní režim

Antikorozní ochrana zlatá povrchová úprava

Chlazení při teplotě až -15 °C

Topení při teplotách až -20 °C

Detekce a zobrazení chyb

Senzor úniku chladicí kapaliny

Nouzové funkce

Ochranný kryt ventilu

Provoz jednotky při nízkém napětí

Paměť posledního režimu

Časovač

Paměť polohy lamel

3 rychlosti proudění vzduchu

Turbo

Digitální display

Ruční ovládání

Obousměrný odvod kondenzátu

Auto swing

Soft start

Funkce Follow me


Tichý provoz

AI invertor

Nástěnný split systém

X PRO Design

A++ Chlazení SEER 6,5
A+ Topení SCOP 4,1

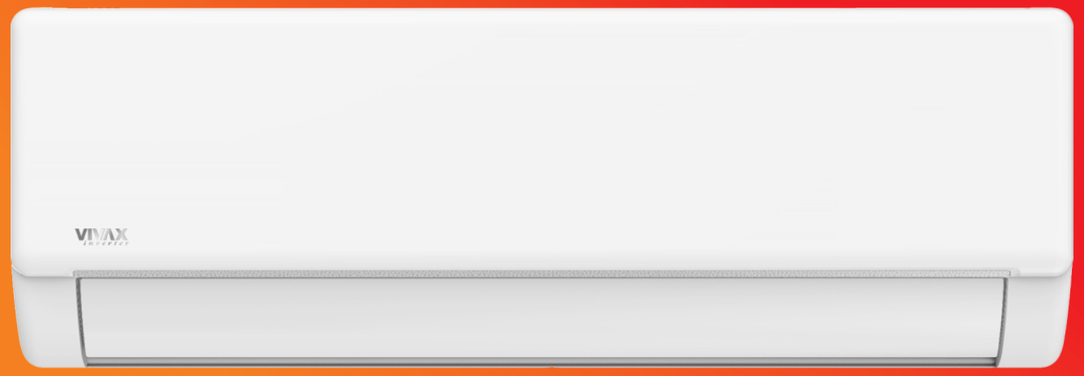




Provozní režim AI ECO
Funkce Follow me
Prachový filtr
Samočištění
Inteligentní odmrazování
Automatický provoz

Příjemnější chlazení a topení

Vestavěný teplotní senzor v dálkovém ovladači detekuje okolní teplotu a přesněji upravuje pokojovou teplotu, aby poskytoval pohodlnější chlazení nebo vytápění, přizpůsobené potřebám uživatele.



Příjemnější spánek s tichým provozem

Tichý provoz klimatizace, klíčový pro pohodlnější a plnohodnotný spánek, je zajištěn nízkou hladinou hluku pouhých 21,5 dB, což odpovídá hlasitosti šepotu nebo šumění listí.



	Model	ACP-12CH35AEXI PRO R32
Chlazení	Kapacita (W)	3517 (1114~4162)
	Třída energetické účinnosti	A++
	Energetická účinnost SEER	6,5
	Provozní rozsah chlazení	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadovaná zátěž chlazení (W)	3500
	Příkon (W)	1320 (83~1600)
Topení	Kapacita (W)	3810 (1084~4162)
	Třída energetické účinnosti PRŮMĚR/TEPLÉ	A+/A+++
	Energetická účinnost SCOP PRŮMĚR/TEPLÉ	4,1/5,2
	Provozní rozsah topení	-20 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Odhadovaná zátěž topení (W)	2800
	Příkon (W)	1190 (167~1400)
Vnitřní jednotka	Průtok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ	530/430/310
	Kapacita odvlhčování (L/h)	1,2
	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB(A)) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ/SI	39,5/35,5/25/21,5
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 54
	Rozměry balení (mm)	870×270×365
	Rozměry produktu (mm)	805×194×285
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	9,5/7,3
Venkovní jednotka	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB(A))	≤ 55
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 64
	Chladivo	R32
	Rozteč konzoly (mm)	452
	Rozměry balení (mm)	835×300×540
	Rozměry produktu (mm)	720×270×495
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	22,8/21,0
Připojení	Průměr potrubí kapalné fáze	1/4"
	Průměr potrubí plynové fáze	3/8"
	Maximální délka potrubí (m)	25
	Maximální výškový rozdíl (m)	10
	Délka předplněného potrubí (m)	5
	Doplnění plynu (g/m)	12
Napájení	Napájecí propojovací kabel (mm²)	5×1,5
	Napájení IU/OU 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5

R32
Noční režim
1,0 W pohotovostní režim
Antikorozní ochrana zlatá povrchová úprava
Chlazení při teplotě až -15 °C
Topení při teplotách až -20 °C
Detekce a zobrazení chyb
Senzor úniku chladicí kapaliny
Ochranný kryt ventilu
Paměť posledního režimu
Časovač
Paměť polohy lamel
3 rychlosti proudění vzduchu
Turbo
Digitální display
Ruční ovládání
Obousměrný odvod kondenzátu
Auto swing
Soft start
Tichý provoz
AI invertor

Mono split komerční systém *AI invertor*









Široký rozsah kapacity zařízení

VIVAX má to správné řešení pro obytné i komerční prostory, bez ohledu na velikost nebo tvar klimatizovaného prostoru. Komerční klimatizace VIVAX se dodávají s širokou škálou jmenovitých výkonů venkovních jednotek od 3,52 kW do 18,17 kW, což umožňuje široké použití těchto zařízení.

Dvojitý systém – více kombinací než kdy dříve

Klimatizační jednotky lze instalovat v dvojitém systému se 2 vnitřními jednotkami stejného typu a velikosti připojenými k jedné venkovní jednotce, která je dvakrát větší než vnitřní jednotka. Tato funkce pomáhá zlepšit distribuci vzduchu uvnitř místnosti. V dvojitém systému musí být jedna z vnitřních jednotek nastavena jako hlavní jednotka a druhá jako sekundární jednotka. Ovládána může být pouze hlavní jednotka, zatímco sekundární přebírá nastavení hlavní jednotky.

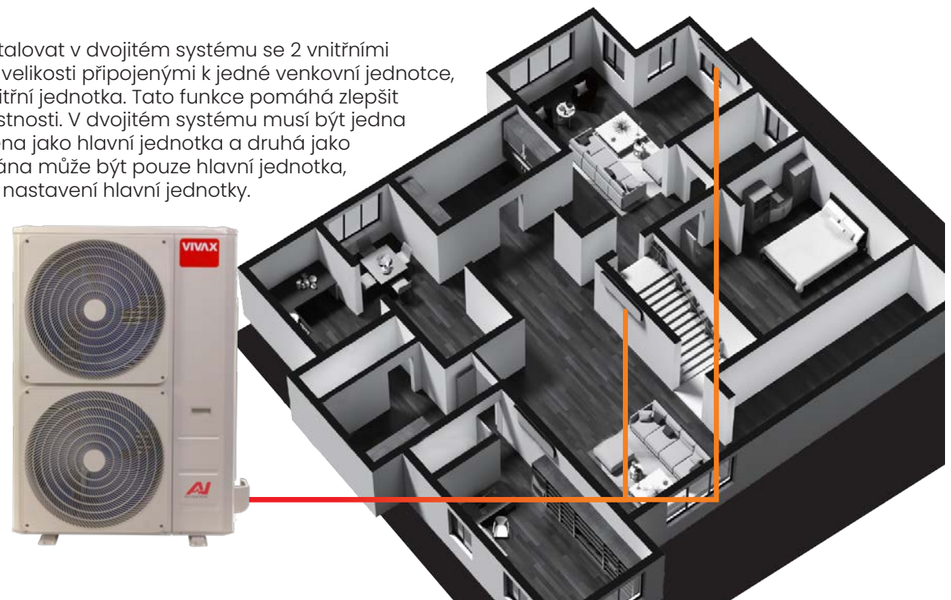

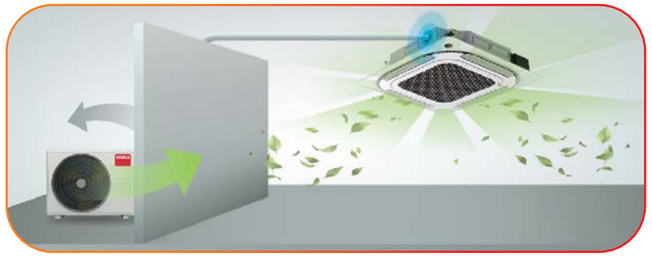


Čerstvý vzduch

Venkovní vzduch lze do místnosti přivádět spojovacím potrubím, což zajišťuje nepřetržitou výměnu vzduchu a udržuje čerstvý a zdravý vnitřní vzduch.

Samočištění

Technologie samočištění odstraňuje prach, plísně a usazeniny mastnoty, které mohou na výparníku způsobovat nepříjemné pachy, a to automatickým zmrazením nahromaděné vrstvy a jejím následným rychlým odmrazením. Tento proces udržuje výparník čistý a zajišťuje vysoký výkon a účinnost během dlouhodobého provozu.

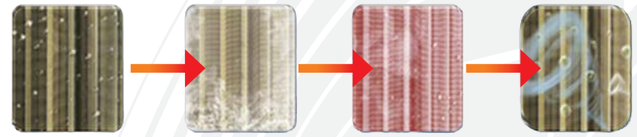

Kabelový ovladač s integrovanou funkcí Wi-Fi

Nový kabelový ovladač s integrovanou funkcí Wi-Fi umožňuje snadné a dálkové ovládání kazetových, podlahových, stropních a potrubních klimatizačních jednotek prostřednictvím mobilní aplikace.



Vylepšení filtrů

Split jednotky s potrubím mohou používat dva typy filtrů: klipové nebo magnetické.




Magnetický vzduchový filtr (volitelný)



Vzduchový filtr s klipem (volitelný)



Plastový rám klips




Magnetická hliníková přítlačná spona na rám

Parapetní split systém

CT AERI

A++ Chlazení SEER 7,3
A+ Topení SCOP 4,0

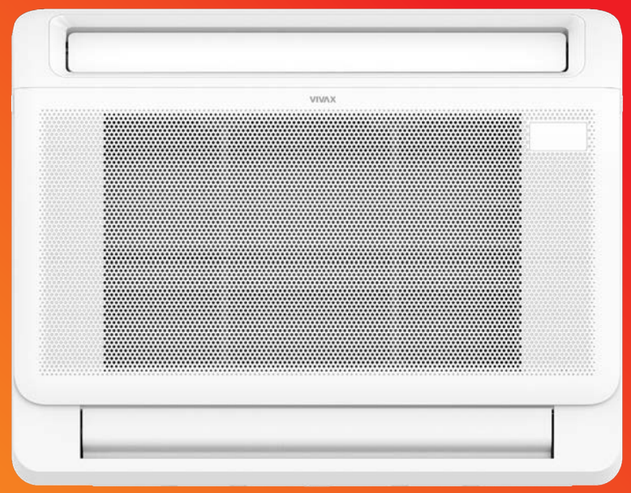



ECO mode

Samočištění

Inteligentní odmrazování

Kompresorový ohřívač


Vyhřívání kondenzátoru

Wi-Fi ready




Velký horní výstup vzduchu

Velký horní výstup vzduchu (655×56 mm) umožňuje efektivnější proudění vzduchu a jeho lepší rozložení v celém prostoru.



Velký spodní výstup vzduchu

Velký spodní výstup vzduchu o rozměrech 655×99 mm umožňuje rovnoměrné a efektivní rozložení teplého vzduchu po celé místnosti.

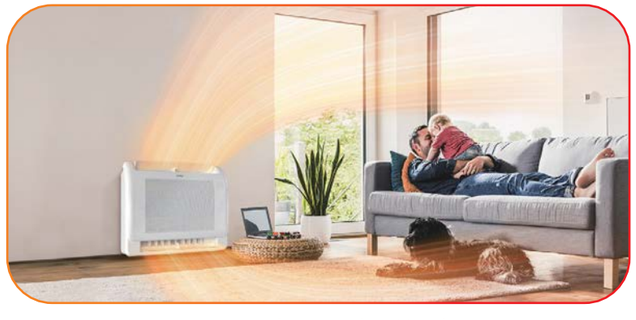

360° všestranné vytápění

Díky větším rozměrům dvojitého výstupu vzduchu je teplý vzduch rovnoměrně rozváděn po celém prostoru.



Tišší provoz

Speciálně optimalizovaný ventilátor poskytuje vysokou energetickou účinnost s mimořádně nízkou hladinou hluku, již od 20,9 dB(A).

2 ventilátory s křížovým prouděním vzduchu

↓ 3 dB Redukce hluku

20 dB Minimální Hladina hluku

	Model	ACP-12CT35AERI+ R32	ACP-18CT50AERI+ R32
Chlazení	Kapacita (W)	3517 (762~4250)	4982 (2638~5568)
	Třída energetické účinnosti	A++	A++
	Energetická účinnost SEER	7,3	6,7
	Provozní rozsah chlazení	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadovaná zátěž chlazení (W)	3500	5000
	Příkon (W)	1000 (170~1350)	1500 (650~1950)
Topení	Kapacita (W)	3810 (454~4690)	5275 (2198~6301)
	Třída energetické účinnosti PRŮMĚR/TEPLÉ	A+/A+++	A+/A++
	Energetická účinnost SCOP PRŮMĚR/TEPLÉ	4,0/5,5	4,0/5,0
	Provozní rozsah topení	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Odhadovaná zátěž topení (W)	2600	4000
	Příkon (W)	980 (150~1300)	1420 (600~1900)
Vnitřní jednotka	Průtok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ	650/580/490	780/690/600
	Kapacita odvlhčování (L/h)	1,2	1,8
	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB(A)) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ	37/34/27/20	41/38/32/21
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 54	≤ 55
	Rozměry balení (mm)	865×280×719	865×280×719
	Rozměry produktu (mm)	794×200×621	794×200×621
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	18,8/14,9	18,8/14,9
Venkovní jednotka	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB (A))	≤ 54	≤ 55
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 62	≤ 63
	Chladivo	R32	R32
	Rozteč konzoly (mm)	452	511
	Rozměry balení (mm)	887×337×610	915×370×615
	Rozměry produktu (mm)	765×303×555	805×330×554
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	29,0/26,6	35,2/32,5
Připojení	Průměr potrubí kapalné fáze	1/4"	1/4"
	Průměr potrubí plynové fáze	3/8"	1/2"
	Maximální délka potrubí (m)	25	30
	Maximální výškový rozdíl (m)	10	20
	Délka předplněného potrubí (m)	5	5
	Doplnění plynu (g/m)	12	12
Propojovací kabel	Napájení venkovní jednotky (mm²)	3×1,5	3×2,5
	Napájení vnitřní jednotky (mm²)	3×1,5	3×1,5
	Připojení (mm²)	4×1,5	4×1,5
	Napájení	~220-240 V/1/50 Hz; Vnitřní jednotka	

R32

Noční režim

1,0 W pohotovostní režim

Prachový filtr

Antikorozní ochrana zlatá povrchová úprava

Chlazení při teplotě až. -15 °C

Topení při teplotách až -20 °C

Detekce a zobrazení chyb

Senzor úniku chladicí kapaliny

Nouzové funkce

Ochranný kryt ventilu

Provoz jednotky při nízkém napětí

Paměť posledního režimu

Časovač

Paměť polohy lamel

Kompatibilní pro multi split

3 rychlosti proudění vzduchu

Ochrana proti zamrznutí

Automatický provoz

Turbo

Digitální display

Ruční ovládání

Funkce Follow me

Tichý provoz

Obousměrný odvod kondenzátu

Auto swing

Chytré proudění vzduchu

Soft start

AI invertor

Parapetní/stropní split systém

CF AERI

A++ Chlazení SEER 6,2
A+ Topení SCOP 4,0





ECO mode
Samočištění
Inteligentní odmrazování
Kompresorový ohřívač
Vyhřívání kondenzátoru
Drátové ovládání



Možnost přívodu čerstvého vzduchu

Čerstvý venkovní vzduch lze do místnosti přivádět potrubím, čímž se udrží vnitřní vzduch svěží a zdravý.





Snadná instalace

Moderní design a elegantní vzhled ho předurčují k použití v různých interiérových stylech.





3D proudění vzduchu

Vertikální a horizontální proudění vzduchu lze nastavit pomocí dálkového ovladače a nasměrovat vzduch do každého rohu místnosti.

95° Vertikální tok
70° Horizontální tok
10 m Průtok vzduchu



3cestné připojení potrubí

Připojovací potrubí lze zasunout ze spodní, boční nebo zadní strany jednotky, což značně zjednodušuje instalaci.



Obousměrný odtok

Odtokové otvory jsou k dispozici na pravé i levé straně, čímž se eliminuje prostorové omezení při umístění odtokového potrubí.

	Model ACP-	18CF50AERI+ R32	24CF70AERI+ R32	36CF105AERI+ R32	48CF140AERI+ R32	55CF160AERI+ R32
Chlazení	Kapacita (W)	5275 (2710~5861)	7033 (3220~7767)	10550 (2725~11782)	14057 (3520~15240)	15240 (4103~16119)
	Třída energetické účinnosti	A++	A++	A++	A++	A++
	Energetická účinnost SEER	6,2	6,1	6,2	6,1	6,1
	Provozní rozsah chlazení	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadovaná zátěž chlazení (W)	5400	7200	10500	14000	15300
	Příkon (W)	1450 (670~2027)	2300 (747~2930)	4000 (890~4300)	5000 (910~6200)	5900 (1100~6500)
Topení	Kapacita (W)	5568 (2418~6301)	7620 (2720~8290)	11722 (2784~12777)	16120 (4100~17584)	18170 (4400~19342)
	Třída energetické účinnosti PRŮMĚR/TEPLÉ	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
	Energetická účinnost SCOP PRŮMĚR/TEPLÉ	4,0/5,1	4,0/5,1	4,0/5,1	4,0/5,1	4,0/5,1
	Provozní rozsah topení	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Odhadovaná zátěž topení (W)	4000	5500	8600	11200	11800
	Příkon (W)	1500 (540~1640)	2050 (650~2850)	3350 (780~3950)	4800 (950~5950)	5950 (1120~6350)
Vnitřní jednotka	Průtok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ	958/839/723	1192/1023/853	1955/1728/1504	2100/1850/1600	2200/1950/1650
	Kapacita odvlhčování (L/h)	1,8	2,4	3,6	4,8	5,5
	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB(A)) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ/SI	44/41/37/24	51/47/43/32	51/47,5/45/37	51/49/43/35	53/50/42/36
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 57	≤ 55	≤ 64	≤ 68	≤ 70
	Rozměry balení (mm)	1145×755×318	1145×755×318	1725×755×318	1725×755×318	1725×755×318
	Rozměry produktu (mm)	1068×675×235	1068×675×235	1650×675×235	1650×675×235	1650×675×235
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	33,3/28,0	33,1/28,0	48,0/41,5	48,5/41,7	49,2/42,3
Venkovní jednotka	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB (A))	≤ 59	≤ 60	≤ 63	≤ 64	≤ 65
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 65	≤ 66	≤ 68	≤ 73	≤ 75
	Chladivo	R32	R32	R32	R32	R32
	Rozteč konzoly (mm)	511	663	673	634	634
	Rozměry balení (mm)	915×370×615	995×398×740	1090×500×885	1095×495×1480	1095×495×1480
	Rozměry produktu (mm)	805×330×554	890×342×673	946×410×810	980×375×975	980×375×975
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	35,2/32,5	46,9/43,9	85,0/80,5	118,3/103,7	121,2/107,0
Připojení	Průměr potrubí kapalné fáze	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Průměr potrubí plynové fáze	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
	Maximální délka potrubí (m)	30	50	75	75	75
	Maximální výškový rozdíl (m)	20	25	30	30	30
	Délka předplněného potrubí (m)	5	5	5	5	5
	Doplnění plynu (g/m)	12	24	24	24	24
Propojovací kabel	Napájení venkovní jednotky (mm²)	3×2,5	3×2,5	3×2,5	5×2,5	5×2,5
	Napájení vnitřní jednotky (mm²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5
	Připojení (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Napájení	~220-240 V/1/50 Hz; Vnitřní jednotka		~220-240 V/1/50 Hz Vn. jed., ~380-415 V/3/50 Hz Ve. jed.		

R32
Noční režim
1,0 W pohotovostní režim
Prachový filtr
Antikorozní ochrana zlatá povrchová úprava
Chlazení při teplotě až. -15 °C
Topení při teplotách až -20 °C
Detekce a zobrazení chyb
Senzor úniku chladicí kapaliny
Nouzové funkce
Ochranný kryt ventilu
Provoz jednotky při nízkém napětí
Paměť posledního režimu
Časovač
Paměť polohy lamel
Kompatibilní pro multi split
3 rychlosti proudění vzduchu
Ochrana proti zamrznutí
Automatický provoz
Turbo
Digitální display
Ruční ovládání
Funkce Follow me
Tichý provoz
Obousměrný odvod kondenzátu
Auto swing
Silné proudění vzduchu
Soft start
Wi-Fi ready
AI invertor

Kazetový split systém

CC AERI

A++ Chlazení SEER 6,8
A+ Topení SCOP 4,1





ECO mode


Samočištění

Inteligentní odmrazování

Kompresorový ohřívač

Vyhřívání kondenzátoru

Drátové ovládání

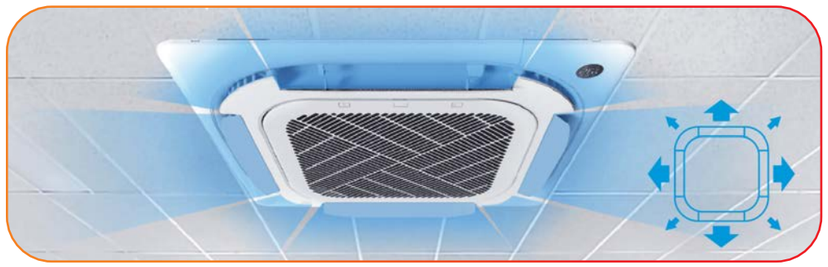


360° proudění vzduchu

Speciálně navržené kontinuální výstupní klapky umožňují 360° rozvod vzduchu a zajišťují rovnoměrnou teplotu v celém prostoru.


Výška kondenzátu až 1000 mm

Kazetová řada je vybavena externím kondenzačním čerpadlem, které umožňuje odčerpávání kondenzátu až do výšky 1000 mm, což výrazně zjednodušuje instalaci a odvodnění.

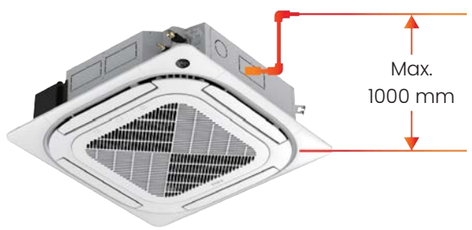

Ultratenký design

Kazetová řada je výrazně štíhlejší díky přepracovanému výměníku tepla a celkové konstrukci, takže vyžaduje méně prostoru pro instalaci.

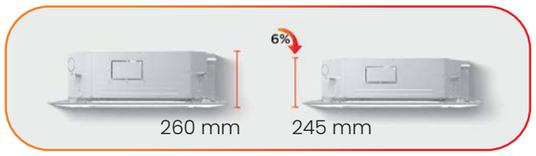

	Model ACP-	12CC35AERI+ R32	18CC50AERI+ R32	24CC70AERI+ R32	36CC105AERI+ R32	48CC140AERI+ R32	55CC160AERI+ R32
Chlazení	Kapacita (W)	3520 (850~4162)	5275 (2901~5861)	7034 (3301~7913)	10551 (2696~11430)	14067 (3517~15826)	15240 (4103~16119)
	Třída energetické účinnosti	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Energetická účinnost SEER	6,8	6,5	6,2	6,4	6,1	6,1
	Provozní rozsah chlazení	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadovaná zátěž chlazení (W)	3500	5300	7000	10500	14000	15300
	Příkon (W)	1015 (160~1450)	1550 (720~2040)	2320 (780~2748)	4000 (890~4150)	4980 (810~6350)	5700 (1000~6250)
Topení	Kapacita (W)	3810 (470~4340)	5570 (2370~6100)	7620 (2810~8940)	11140 (2780~12660)	16120 (4100~17290)	18170 (4400~19930)
	Třída energetické účinnosti PRŮMĚR/TEPLÉ	A+/A++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A++
	Energetická účinnost SCOP PRŮMĚR/TEPLÉ	4,1/5,1	4,1/5,1	4,0/5,1	4,0/5,1	4,0/5,1	4,0/4,9
	Provozní rozsah topení	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Odhadovaná zátěž topení (W)	2700	4200	6000	8200	11200	11800
	Příkon (W)	1020 (125~1390)	1560 (700~1950)	1900 (610~2700)	3000 (780~4000)	4580 (910~5900)	5700 (1020~6350)
Vnitřní jednotka	Průtok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ	620/520/330	660/540/300	1247/1118/992	1700/1590/1300	1900/1750/1600	2000/1850/1650
	Kapacita odvlhčování (L/h)	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	5,5
	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB(A)) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ/SI	42/38,5/31,5/25,5	44/41/31,5/25	50/47,5/42/29	51/49/46/39	51,5/49/46,5/38,5	53/50,5/45,6/40
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 57	≤ 59	≤ 57	≤ 63	≤ 66	≤ 66
	Rozměry obalu produktu (mm)	715×640×295	715×640×295	910×910×250	910×910×290	910×910×330	910×910×330
	Rozměry obalu panelu (mm)	715×700×115	715×700×115	1035×1035×90	1035×1035×90	1035×1035×90	1035×1035×90
	Rozměry produktu (mm)	570×570×245	570×570×245	830×830×205	830×830×245	830×830×287	830×830×287
	Rozměr panelu (mm)	620×620×50	620×620×50	950×950×55	950×950×55	950×950×55	950×950×55
	Hrubá/netto hmotnost produktu (kg)	18,8/16,1	19,0/16,2	25,4/21,6	31,2/27,2	33,5/29,3	33,5/29,3
	Hrubá/netto hmotnost panelu (kg)	4,3/2,7	4,3/2,7	9,0/6,0	9,0/6,0	9,0/6,0	9,0/6,0
Venkovní jednotka	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB(A))	≤ 57	≤ 58	≤ 60	≤ 63	≤ 64	≤ 65
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 62	≤ 65	≤ 67	≤ 70	≤ 73	≤ 75
	Chladivo	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Rozteč konzoly (mm)	452	511	663	673	634	634
	Rozměry balení (mm)	887×337×610	915×370×615	995×398×740	1090×500×885	1095×495×1480	1095×495×1480
	Rozměry produktu (mm)	765×303×555	805×330×554	890×342×673	946×410×810	980×375×975	980×375×975
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	29,0/26,6	35,2/32,5	46,9/43,9	85,0/80,5	118,3/103,7	121,2/107
Připojení	Průměr potrubí kapalné fáze	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Průměr potrubí plynové fáze	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
	Maximální délka potrubí (m)	25	30	50	75	75	75
	Maximální výškový rozdíl (m)	10	20	25	30	30	30
	Délka předplněného potrubí (m)	5	5	5	5	5	5
	Doplnění plynu (g/m)	12	12	24	24	24	24
Propojovací kabel	Napájení venkovní jednotky (mm²)	3×1,5	3×2,5	3×2,5	5×2,5	5×2,5	5×2,5
	Napájení vnitřní jednotky (mm²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5
	Připojení (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Napájení	~220-240 V/1/50 Hz; Vnitřní a venkovní jednotka			~220-240 V/1/50 Hz Vn. jed., ~380-415 V/3/50 Hz Ve. jed.		

R32

Noční režim

1,0 W pohotovostní režim

Prachový filtr

Antikorozní ochrana zlatá povrchová úprava

Chlazení při teplotě až -15 °C

Topení při teplotách až -20 °C

Detekce a zobrazení chyb

Senzor úniku chladicí kapaliny

Nouzové funkce

Ochranný kryt ventilu

Provoz jednotky při nízkém napětí

Paměť posledního režimu

Časovač

Paměť polohy lamel

Kompatibilní pro multi split

3 rychlosti proudění vzduchu

Ochrana proti zamrznutí

Automatický provoz

Turbo

Digitální display

Čerpadlo kondenzátu

Ruční ovládání

Funkce Follow me

Tichý provoz

Obousměrný odvod kondenzátu

Auto swing

Silné proudění vzduchu

Soft start

Wi-Fi ready

360° air flow

AI invertor

Kanálový split systém


DT AERI

A++ Chlazení SEER 6,6
A+ Topení SCOP 4,1





ECO mode
Samočištění
Inteligentní odmrazování
Kompresorový ohřívač
Vyhřívání kondenzátoru
Drátové ovládání

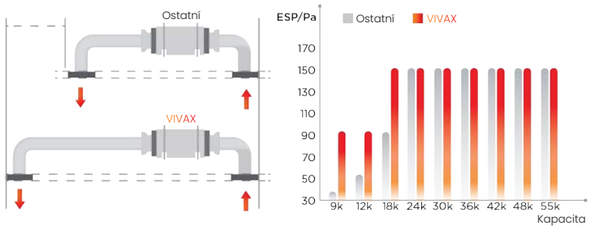

Statický tlak

Maximální statický tlak je 160 Pa.



Vestavěné kondenzační čerpadlo

Odtokové čerpadlo zvedá kondenzát až do výšky 1 000 mm.

Nízká hladina hluku

Díky přepracovanému systému vzduchovodů se výrazně snižuje akustický tlak v místnosti. Vylepšené proudění vzduchu a optimalizovaná geometrie potrubí minimalizují turbulence a vibrace, čímž zajišťují příjemné vnitřní zvukové prostředí a snižují riziko nepohodlí uživatelů při delším pobytu.



	Model ACP-	12DT35AERI+ R32	18DT50AERI+ R32	24DT70AERI+ R32	36DT105AERI+ R32	48DT140AERI+ R32	55DT160AERI+ R32
Chlazení	Kapacita (W)	3517 (528~3908)	5275 (1319~6155)	7092 (3224~7913)	10550 (2726~11723)	14067 (3517~15826)	15240 (4103~17291)
	Třída energetické účinnosti	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Energetická účinnost SEER	6,5	6,5	6,6	6,1	6,1	6,1
	Provozní rozsah chlazení	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadovaná zátěž chlazení (W)	3500	5300	7100	10600	14000	15300
	Příkon (W)	1164 (155~1465)	1590 (360~2130)	2280 (750~2860)	3900 (890~4200)	4500 (810~6450)	5250 (1030~6650)
Topení	Kapacita (W)	3810 (996~4467)	6008 (1495~6301)	7972 (2784~8558)	11723 (2784~12837)	16119 (4103~17584)	18170 (4396~20515)
	Třída energetické účinnosti PRŮMĚR/TEPLÉ	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
	Energetická účinnost SCOP PRŮMĚR/TEPLÉ	4,1/5,1	4,1/5,1	4,2/5,4	4,0/5,1	4,0/5,1	4,0/5,1
	Provozní rozsah topení	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Odhadovaná zátěž topení (W)	2700	4300	5600	8800	11500	12500
	Příkon (W)	1285 (302~1423)	1615 (500~1850)	2000 (640~2500)	3300 (780~4000)	4600 (950~5800)	5150 (950~6600)
Vnitřní jednotka	Průtok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ	660/570/470	900/780/650	1200/1000/700	1700/1400/1100	2000/1700/1300	2200/1900/1500
	Kapacita odvlhčování (L/h)	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	5,5
	Hluk - Akustický tlak (dB(A)) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/LOW	35/33/31	36,5/34/31	33,5/32,5/31	40/37/34	43,5/41,5/39,5	44,5/43/41,5
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 52	≤ 53	≤ 56	≤ 62	≤ 65	≤ 66
	Rozměry balení (mm)	860×540×285	925×850×298	1225×860×304	1425×860×304	1425×860×304	1425×860×354
	Rozměry produktu (mm)	700×450×200	700×750×245	1000×750×245	1200×750×245	1200×750×245	1200×750×300
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	19,8/16,6	29,0/24,4	37,2/31,8	44,4/38,4	46,8/40,4	49,1/42,9
Venkovní jednotka	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB(A))	≤ 55,5	≤ 59	≤ 60	≤ 65	≤ 64,5	≤ 64
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 62	≤ 62	≤ 69	≤ 70	≤ 73	≤ 74
	Chladivo	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Rozteč konzoly (mm)	452	511	663	673	634	634
	Rozměry balení (mm)	887×337×610	915×370×615	995×398×740	1090×500×885	1095×495×1480	1095×495×1480
	Rozměry produktu (mm)	765×303×555	805×330×554	890×342×673	946×410×810	980×375×975	980×375×975
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	29,0/26,6	35,2/32,5	46,9/43,9	85,0/80,5	118,3/103,7	121,2/107,0
Připojení	Průměr potrubí kapalné fáze	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Průměr potrubí plynové fáze	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
	Maximální délka potrubí (m)	25	30	50	75	75	75
	Maximální výškový rozdíl (m)	10	20	25	30	30	30
	Délka předplněného potrubí (m)	5	5	5	5	5	5
	Doplnění plynu (g/m)	12	12	24	24	24	24
Propojovací kabel	Napájení venkovní jednotky (mm²)	3×2,5	3×2,5	3×2,5	5×2,5	5×2,5	5×2,5
	Napájení vnitřní jednotky (mm²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5
	Připojení (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Napájení	~220-240 V/1/50 Hz; Vnitřní a venkovní jednotka			~220-240 V/1/50 Hz Vn. jed., ~380-415 V/3/50 Hz Ve. jed.		

R32
Noční režim
1,0 W pohotovostní režim
Prachový filtr
Antikorozní ochrana zlatá povrchová úprava
Chlazení při teplotě až -15 °C
Topení při teplotách až -20 °C
Detekce a zobrazení chyb
Senzor úniku chladicí kapaliny
Nouzové funkce
Ochranný kryt ventilu
Provoz jednotky při nízkém napětí
Paměť posledního režimu
Časovač
Paměť polohy lamel
Kompatibilní pro multi split
3 rychlosti proudění vzduchu
Ochrana proti zamrznutí
Automatický provoz
Turbo
Digitální display
Čerpadlo kondenzátu
Ruční ovládání
Funkce Follow me
Tichý provoz
Obousměrný odvod kondenzátu
Auto swing
Silné proudění vzduchu
Soft start
Wi-Fi ready
AI invertor

Stojanový split systém

FS AERI

A++ Chlazení SEER 6,3
A+ Topení SCOP 4,1







R32 | Noční režim | Samočištění | Inteligentní odmrazování | Silné proudění vzduchu | Paměť polohy lamel



Široké uplatnění

Samostatně stojící klimatizace jsou určeny do velkých prostor - vstupních hal kancelářských budov, restaurací, obchodů, konferenčních prostor nebo podobných velkých prostor, kde není možné k instalaci klimatizace využít povrch stěn a stropů.



Síla, která přináší pohodlí

Díky většímu ventilátoru a motoru ve srovnání s běžnými splitovými klimatizacemi dodává ochlazený vzduch až do vzdálenosti 10,8 metrů s průtokem vzduchu 1000 m³/h, který dosáhne každého koutu místnosti.



Silné proudění vzduchu na velké vzdálenosti

Je vybaven výkonným stejnosměrným motorem a odstředivým ventilátorem s velkým průměrem a dosahuje průtoku vzduchu až 1980 m³/h. Velký výstup vzduchu a šest širokých rozváděcích lopatek umožňují, aby vzduch dosáhl vzdálenosti až 12 metrů.

	Model	ACP-24FS70AERI+ R32	ACP-48FS140AERI+ R32	ACP-55FS160AERI+ R32
Chlazení	Kapacita (W)	7033 (2345~7869)	14067 (3517~15679)	15240 (4103~16119)
	Třída energetické účinnosti	A++	A++	A++
	Energetická účinnost SEER	6,3	6,1	5,8
	Provozní rozsah chlazení	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadovaná zátěž chlazení (W)	7000	14100	15500
	Příkon (W)	2180 (700~2145)	5100 (1000~6200)	5600 (1020~7200)
Topení	Kapacita (W)	7620 (3627~8602)	16119 (4103~17877)	19170 (4396~18757)
	Třída energetické účinnosti PRŮMĚR/TEPLÉ	A++/A++	A++/A++	A++/A++
	Energetická účinnost SCOP PRŮMĚR/TEPLÉ	4,1/4,8	4,1/4,8	4,0/5,0
	Provozní rozsah topení	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Odhadovaná zátěž topení (W)	5700	11100	11700
	Příkon (W)	2000 (1450~3150)	5100 (1000~6200)	4709 (1177~6094)
Vnitřní jednotka	Průtok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ	1050/800/670	2413/2222/2027	1950/1750/1600
	Kapacita odvlhčování (L/h)	2,9	4,8	5,5
	Hluk - Akustický tlak (dB(A)) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/LOW	45/40/37	53/49/47	53/50,5/45,5
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 56	≤ 67	≤ 64
	Rozměry balení (mm)	2000×510×490	2050×750×575	2080×755×585
	Rozměry produktu (mm)	405×405×1775	1935×629×456	600×455×1934
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	38,3/29,1	59,0/77,0	80,0/61,4
Venkovní jednotka	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB(A))	≤ 59,5	≤ 63	≤ 65
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 70	≤ 73	≤ 73
	Chladivo	R32	R32	R32
	Rozteč konzoly (mm)	663	634	634
	Rozměry balení (mm)	995×398×740	1095×495×1480	1145×500×1080
	Rozměry produktu (mm)	890×342×673	952×415×1333	980×376×375
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	46,8/43,8	118,3/103,7	107,0/92,0
Připojení	Průměr potrubí kapalné fáze	1/4"	3/8"	3/8"
	Průměr potrubí plynové fáze	1/2"	5/8"	5/8"
	Maximální délka potrubí (m)	50	65	65
	Maximální výškový rozdíl (m)	25	30	30
	Délka předplněného potrubí (m)	5	5	5
	Doplnění plynu (g/m)	24	24	24
Propojovací kabel	Napájení venkovní jednotky (mm²)	3×2,5	5×2,5	5×2,5
	Připojení (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Napájení	~220-240 V/1/50 Hz	~380-415 V/3/50 Hz	

1,0 W pohotovostní režim | Prachový filtr | Antikorozní ochrana zlatá povrchová úprava | Chlazení při teplotě až -15 °C | Topení při teplotách až -15 °C | Detekce a zobrazení chyb | Senzor úniku chladicí kapaliny | Nouzové funkce | Ochranný kryt ventilu | Provoz jednotky při nízkém napětí | Paměť posledního režimu

Časovač | 3 rychlosti proudění vzduchu | Automatický provoz | Turbo | Digitální display | Ruční ovládání | Tichý provoz | Obousměrný odvod kondenzátu | Auto swing | Soft start | AI invertor


Multisplit systém
AI invertor

Výhody multisplitového systému

Široká škála možností

Široká škála výkonů venkovních jednotek a možnost připojení 2 až 5 vnitřních jednotek umožňuje všestranné použití těchto klimatizačních systémů se zvláštním zaměřením na komerční a rezidenční prostory. Vnitřní jednotky jsou k dispozici v pěti různých provedeních: nástěnné, kazetové, parapetní, od podlahy ke stropu a potrubní. Zákazníci si mohou vybrat z 19 modelů vnitřních jednotek s výkonem od 2,05 do 5,28 kW.



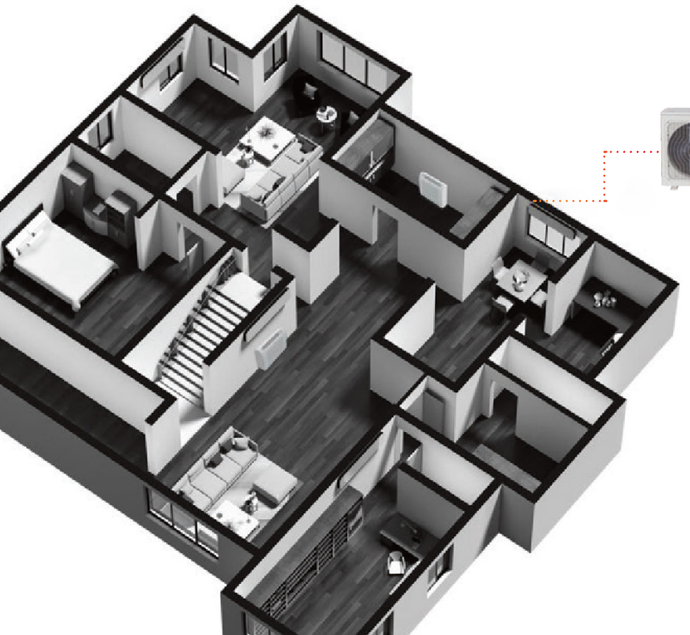



Lepší kompatibilita

Multisplitové systémy VIVAX poskytují naprostou flexibilitu při navrhování řešení vnitřního klimatu. Bez ohledu na typ místnosti nebo specifické potřeby lze jednotky kombinovat a vytvořit tak optimální komfort v celém prostoru. Systém podporuje různé konfigurace, které umožňují simultánní chlazení nebo vytápění více místností jednoduchým a efektivním způsobem, přizpůsobeným každodennímu životu a pracovnímu prostředí.



Individuální regulace teploty

Multisplitový systém VIVAX umožňuje individuální nastavení teploty v každé místnosti, čímž zajišťuje optimální komfort a zároveň zvyšuje energetickou účinnost, protože se vytápějí nebo chladí pouze prostory, které se skutečně využívají.



Nová technologická řešení s vysokou energetickou účinností

Klimatizační jednotky VIVAX jsou ideálním řešením pro klimatizaci komerčních nebo obytných prostor – jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky uživatele i klimatizovaného prostoru. Odolnost zařízení, rozumná cena a třída energetické účinnosti A++ jsou tou nejlepší volbou, která řadí multi split DC invertorové klimatizace VIVAX mezi přední klimatizační jednotky v tomto segmentu klimatizace.



Nižší spotřeba energie

Ve srovnání s více venkovními jednotkami pracujícími současně umožňuje multisplitový systém efektivnější výměnu tepla a lepší využití energie, čímž se snižuje celková spotřeba elektřiny.

Flexibilní umístění venkovní jednotky

Maximální délka instalace je 80 m, což umožňuje velmi snadné umístění zařízení vzhledem k vnějším rozměrům budovy. Venkovní jednotku lze snadno umístit na střechu budovy nebo na dvorní stranu budovy, čímž se zachovává neporušený venkovní vzhled.



Nástěnné vnitřní jednotky

AERI



Ionizátor | Antikorozní ochrana zlatá povrchová úprava | BIO filtr | Topení při teplotách až -20 °C | Wi-Fi ready | Ochrana proti zamrznutí

	Model	ACP-09CH25AERI/I+	ACP-12CH35AERI/I+	ACP-18CH50AERI/I+
Chlazení	Kapacita (W)	2638	3517	5275
	Provozní rozsah chlazení	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Topení	Kapacita (W)	2931	3810	5568
	Provozní rozsah topení	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Vnitřní jednotka	Průtok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ	483/362/303	584/477/395	1950/1750/1600
	Chladivo	R32	R32	R32
	Kapacita odvlhčování (L/h)	1,0	1,2	1,8
	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB(A)) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ/SI	36,5/29/24/20	39,5/33/25/21	43/33,5/28/23
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 55	≤ 55	≤ 57
	Rozměry balení (mm)	875×285×380	875×285×380	1045×305×410
	Rozměry produktu (mm)	802×189×297	802×189×297	965×215×319
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	11,1/8,6	11,1/8,6	14,2/10,9
Připojení	Průměr potrubí kapalné fáze	1/4"	1/4"	1/4"
	Průměr potrubí plynové fáze	3/8"	3/8"	1/2"
Propojovací kabel	Připojení (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Napájení	~220-240 V/1/50 Hz Venkovní jednotka		

Nástěnné vnitřní jednotky

AERI PRO



Ionizátor | Antikorozní ochrana zlatá povrchová úprava | BIO filtr | Topení při teplotách až -20 °C | Wi-Fi ready | Ochrana proti zamrznutí

	Model	ACP-09CH25AERI/I PRO	ACP-12CH35AERI/I PRO	ACP-18CH50AERI/I PRO
Chlazení	Kapacita (W)	2638	3517	5000
	Provozní rozsah chlazení	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Topení	Kapacita (W)	2931	3810	5400
	Provozní rozsah topení	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Vnitřní jednotka	Průtok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ	510/360/285	600/450/370	800/600/470
	Chladivo	R32	R32	R32
	Kapacita odvlhčování (L/h)	1,0	1,2	1,8
	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB(A)) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ/SI	39/34/25/19	39/32/26/20	43/36/28/21,5
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 56	≤ 56	≤ 58
	Rozměry balení (mm)	780×270×365	870×270×365	1035×295×385
	Rozměry produktu (mm)	723×199×286	813×201×289	975×218×308
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	7,5/9,6	8,0/10,4	10,2/13,3
Připojení	Průměr potrubí kapalné fáze	1/4"	1/4"	1/4"
	Průměr potrubí plynové fáze	3/8"	3/8"	1/2"
Propojovací kabel	Připojení (mm²)	5×1,5	5×1,5	5×1,5
	Napájení	~220-240 V/1/50 Hz Venkovní jednotka		

Nástěnné vnitřní jednotky

AEHI



Ionizátor | Samočištění | Topení při teplotách až -20 °C | Ochrana proti zamrznutí | Wi-Fi ready | Chytré proudění vzduchu

	Model	ACP-09CH25AEHI/I+	ACP-12CH35AEHI/I+	ACP-18CH50AEHI/I+
Chlazení	Kapacita (W)	2638	3517	5275
	Provozní rozsah chlazení	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Topení	Kapacita (W)	2931	3810	5568
	Provozní rozsah topení	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Vnitřní jednotka	Průtok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ	700/515/425	700/515/425	750/530/430
	Chladivo	R32	R32	R32
	Kapacita odvlhčování (L/h)	1,0	1,2	1,8
	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB(A)) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ	40/32,5/21,5	40/32,5/21,5/19	41,5/36,5/33,5/19
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 53	≤ 53	≤ 54
	Rozměry balení (mm)	1005×295×385	1005×295×385	1005×295×385
	Rozměry produktu (mm)	920×211×321	920×211×321	920×211×321
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	11,3/14,2	11,3/14,2	11,5/14,4
Připojení	Průměr potrubí kapalné fáze	1/4"	1/4"	1/4"
	Průměr potrubí plynové fáze	3/8"	3/8"	1/2"
Propojovací kabel	Připojení (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Napájení	~220-240 V/1/50 Hz Venkovní jednotka		

Nástěnné vnitřní jednotky

AENI




BIO filtr | Antikorozní ochrana zlatá povrchová úprava | Topení při teplotách až -20 °C | Funkce Follow me | Automatický provoz | Wi-Fi ready

	Model	ACP-07CH21AENI/I
Chlazení	Kapacita (W)	2052
	Provozní rozsah chlazení	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Topení	Kapacita (W)	2346
	Provozní rozsah topení	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Vnitřní jednotka	Průtok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ	430/330/280
	Chladivo	R32
	Kapacita odvlhčování (L/h)	1,0
	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB(A)) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ/SI	37/32/24/21
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 54
	Rozměry balení (mm)	790×270×375
	Rozměry produktu (mm)	726×210×291
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	9,4/7,0
Připojení	Průměr potrubí kapalné fáze	1/4"
	Průměr potrubí plynové fáze	3/8"
Propojovací kabel	Připojení (mm²)	4×1,5
	Napájení	~220-240 V/1/50 Hz Ve. jed.

Parapetní vnitřní jednotky

CT AERI



Prachový filtr | Samočištění | Topení při teplotách až -20 °C | Chlazení při teplotě až -15 °C | Wi-Fi ready | Funkce Follow me

	Model	ACP-09CT25AERI/I3s	ACP-12CT35AERI/I3s	ACP-18CT50AERI/I3s
Chlazení	Kapacita (W)	2638	3517	4982
	Provozní rozsah chlazení	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Topení	Kapacita (W)	2931	3810	5275
	Provozní rozsah topení	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Vnitřní jednotka	Průtok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ	650/580/490	650/580/490	780/690/600
	Chladivo	R32	R32	R32
	Kapacita odvlhčování (L/h)	1,0	1,2	1,8
	Hluk - Akustický tlak (dB(A)) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ	37/34/27	37/34/27	41/38/32
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 54	≤ 54	≤ 55
	Rozměry balení (mm)	903×731×295	903×731×295	903×731×295
	Rozměry produktu (mm)	793×621×200	793×621×200	793×621×200
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	18,8/14,9	18,8/14,9	18,8/14,9
Připojení	Průměr potrubí kapalné fáze	1/4"	1/4"	1/4"
	Průměr potrubí plynové fáze	3/8"	3/8"	1/2"
Propojovací kabel	Připojení (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Napájení	~220-240 V/1/50 Hz Venkovní jednotka		

Parapetní/stropní vnitřní jednotky

CF AERI



Prachový filtr | Samočištění | Topení při teplotách až -20 °C | Chlazení při teplotě až -15 °C | Drátové ovládání | Wi-Fi ready

	Model	ACP-18CF50AERI/I3
Chlazení	Kapacita (W)	5280
	Provozní rozsah chlazení	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Topení	Kapacita (W)	5570
	Provozní rozsah topení	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Vnitřní jednotka	Průtok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ	958/839/723
	Chladivo	R32
	Kapacita odvlhčování (L/h)	1,8
	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB(A)) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ/SI	43,5/41/36,5/24
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 57
	Rozměry balení (mm)	1145×755×318
	Rozměry produktu (mm)	1068×675×235
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	33,3/28,0
Připojení	Průměr potrubí kapalné fáze	1/4"
	Průměr potrubí plynové fáze	1/2"
Propojovací kabel	Připojení (mm²)	4×1,5
	Napájení	~220-240 V/1/50 Hz Ve. jed.

Kazetové vnitřní jednotky

CC AERI



Samočištění | Topení při teplotách až -20 °C | Chlazení při teplotě až. -15 °C | Wi-Fi ready | Drátové ovládání | Čerpadlo kondenzátu

	Model	ACP-09CC25AERI/I3s	ACP-12CC35AERI/I3s	ACP-18CC50AERI/I3s
Chlazení	Kapacita (W)	2638	3517	5280
	Provozní rozsah chlazení	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Topení	Kapacita (W)	2931	3810	6568
	Provozní rozsah topení	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Vnitřní jednotka	Průtok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ	500/460/400	620/520/330	660/540/300
	Chladivo	R32	R32	R32
	Kapacita odvlhčování (L/h)	1,0	1,2	1,8
	Hluk - Akustický tlak (dB(A)) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ	39/37/35	42/38,5/31,5	44/41/31,5
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 55	≤ 55	≤ 55
	Rozměry obalu produktu (mm)	715×640×295	715×640×295	715×640×295
	Rozměry obalu panelu (mm)	715×715×125	715×700×115	715×700×115
	Rozměry produktu (mm)	570×570×245	570×570×245	570×570×245
	Rozměr panelu (mm)	620×620×50	620×620×50	620×620×50
	Hrubá/netto hmotnost panelu (kg)	4,5/2,5	4,3/2,7	4,3/2,7
	Hrubá/netto hmotnost produktu (kg)	17,5/14,6	18,8/16,1	19,0/16,2
Připojení	Průměr potrubí kapalné fáze	1/4"	1/4"	1/4"
	Průměr potrubí plynové fáze	3/8"	3/8"	1/2"
Propojovací kabel	Připojení (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Napájení	~220-240 V/1/50 Hz Venkovní jednotka		

Kanálové vnitřní jednotky

DT AERI



Prachový filtr | Topení při teplotách až -20 °C | Chlazení při teplotě až. -15 °C | Časovač | Drátové ovládání | Čerpadlo kondenzátu

	Model	ACP-12DT35AERI/I3s	ACP-18DT50AERI/I3s
Chlazení	Kapacita (W)	3517	5280
	Provozní rozsah chlazení	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Topení	Kapacita (W)	3810	5568
	Provozní rozsah topení	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Vnitřní jednotka	Průtok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ	600/570/470	900/780/650
	Chladivo	R32	R32
	Kapacita odvlhčování (L/h)	1,2	1,8
	Hluk - Akustický tlak (dB(A)) - VYSOKÝ/STŘEDNÍ/NÍZKÝ	35/33/31	36,5/34/31
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 52	≤ 53
	Rozměry balení (mm)	860×540×285	925×850×298
	Rozměry produktu (mm)	700×506×200	700×750×245
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	19,8/16,6	29,0/24,4
Připojení	Průměr potrubí kapalné fáze	1/4"	1/4"
	Průměr potrubí plynové fáze	3/8"	1/2"
Propojovací kabel	Připojení (mm²)	4×1,5	4×1,5
	Napájení	~220-240 V/1/50 Hz Venkovní jednotka	

Venkovní jednotky

COFM AERI

	Model ACP-	14COFM40AERIs R32	18COFM50AERIs R32	21COFM60AERIs R32	27COFM79AERIs R32	28COFM82AERI R32	36COFM105AERI R32	42COFM123AERIs R32
Chlazení	Kapacita (W)	4103 (1611~4982)	5275 (2286~5715)	6155 (2491~7034)	7913 (3077~8909)	8206 (3077~11137)	10550 (3077~11195)	12104 (3165~13598)
	Třída energetické účinnosti	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Energetická účinnost SEER	6,9	6,9	6,9	6,7	6,9	6,7	6,9
	Provozní rozsah chlazení	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadovaná zátěž chlazení (W)	4100	5300	6100	7900	8200	10500	12100
	Příkon (W)	1270 (100~1670)	1635 (160~2000)	1900 (180~2200)	2450 (210~2960)	2540 (210~3450)	3233 (230~4285)	3747 (230~4650)
Topení	Kapacita (W)	4396 (1612~4982)	5570 (2403~5744)	6154 (1614~6593)	8206 (2110~8471)	8206 (2345~8528)	10550 (3278~11943)	12103 (3370~12011)
	Třída energetické účinnosti	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Energetická účinnost SCOP	4	4	4	4	4	4	4
	Provozní rozsah topení	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Odhadovaná zátěž na vytápění	3,8	4,5	5,1	5,7	5,9	8,2	9,3
	Příkon (W)	1185 (240~1525)	1500 (270~1750)	1660 (250~1750)	2210 (410~2330)	2210 (450~2708)	2880 (603~4483)	3433 (550~3850)
Venkovní jednotka	Chladivo	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Maximální počet vnitřních jednotek	2	2	3	3	4	4	5
	Hluk - Hladina akustického tlaku (dB (A))	≤ 54	≤ 54	≤ 56	≤ 56	≤ 58	≤ 59	≤ 60
	Hladina akustického výkonu (dB)	≤ 64	≤ 65	≤ 70	≤ 70	≤ 70	≤ 70	≤ 70
	Rozteč konzoly (mm)	514	514	663	663	673	673	673
	Rozměry balení (mm)	915×370×615	915×370×615	1030×438×750	1030×438×750	1090×500×885	1090×500×885	1090×500×885
	Rozměry produktu (mm)	805×330×554	805×330×554	890×342×673	890×342×673	946×410×810	946×410×810	946×410×810
	Hrubá/netto hmotnost (kg)	34,7/31,6	38,0/35,0	47,1/43,3	51,8/48,0	67,7/62,1	75,6/68,8	79,5/74,1
Připojení	Průměr potrubí kapalné fáze	2×1/4"	2×1/4"	3×1/4"	3×1/4"	4×1/4"	4×1/4"	5×1/4"
	Průměr potrubí plynové fáze	2×3/8"	2×3/8"	3×3/8"	3×3/8"	3×3/8"+1×1/2"	3×3/8"+1×1/2"	4×3/8"+1×1/2"
	Maximální délka potrubí (m)	40	40	60	60	80	80	80
	Maximální výškový rozdíl (m) (Ve. jed. nad Vn. jed./Ve. jed. pod Vn. jed.)	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10
	Délka předplněného potrubí (m)	15	15	22,5	22,5	30	30	37,5
	Doplnění plynu (g/m) (Pro průměr potrubí v kapalné fázi 1/4")	12	12	12	12	12	12	12
Propojovací kabel	Připojení (mm²)	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×4,0
	Napájení	~220-240 V/1/50 Hz; Venkovní jednotka				~220-240 V/1/50 Hz; Venkovní jednotka		



R32 — R32

AI invertor — AI invertor

-20°C — Topení při teplotách až -20 °C

-15°C — Chlazení při teplotě až -15 °C

Ochranný kryt ventilu

Detekce a zobrazení chyb

Vyhřívání kondenzátoru

Kompresorový ohřívač

Paměť posledního režimu

Flexibilní instalace

Maximální délka chladicích trubek může být až 80 m. Maximální výškový rozdíl mezi vnitřní a venkovní jednotkou může být až 30 m.



Multisplitové kombinace

ACP-14COFM40AERI R32

	Jednotka	Chlazení (kW) A	B	C	D	Celkově	Topení (kW) A	B	C	D	Celkově
2 vnitřní jednotky	7+7	2,05	2,05	–	–	4,10 (1,17–5,30)	2,05	2,05	–	–	4,27 (1,67–5,03)
	7+9	1,81	2,33	–	–	4,15 (1,19–5,38)	1,93	2,48	–	–	4,41 (1,66–4,99)
	7+12	1,54	2,64	–	–	4,17 (1,17–5,52)	1,65	2,83	–	–	4,48 (1,67–5,07)
	9+9	2,06	2,06	–	–	4,13 (1,20–5,45)	2,21	2,21	–	–	4,43 (1,65–4,95)
	9+12	1,78	2,37	–	–	4,15 (1,17–5,57)	1,91	2,55	–	–	4,46 (1,66–5,04)

ACP-18COFM50AERI R32

	Jednotka	Chlazení (kW) A	B	C	D	Celkově	Topení (kW) A	B	C	D	Celkově
2 vnitřní jednotky	7+7	2,05	2,05	–	–	4,15 (1,33–5,64)	2,05	2,05	–	–	4,43 (1,72–5,42)
	7+9	2,05	2,64	–	–	4,65 (1,34–5,72)	2,05	2,64	–	–	4,80 (1,71–5,38)
	7+12	1,94	3,32	–	–	5,26 (1,32–5,89)	2,10	3,61	–	–	5,71 (1,72–5,45)
	9+9	2,64	2,64	–	–	5,26 (1,37–5,81)	2,64	2,64	–	–	5,58 (1,70–5,34)
	9+12	2,25	3,00	–	–	5,24 (1,34–5,96)	2,43	3,24	–	–	5,68 (1,71–5,42)
	12+12	2,64	2,64	–	–	5,27 (1,31–6,08)	2,87	2,87	–	–	5,74 (1,71–5,48)

ACP-21COFM60AERI R32

	Jednotka	Chlazení (kW) A	B	C	D	Celkově	Topení (kW) A	B	C	D	Celkově
2 vnitřní jednotky	7+7	2,05	2,05	–	–	4,17 (2,45–6,10)	2,05	2,05	–	–	4,28 (2,51–6,97)
	7+9	2,05	2,64	–	–	4,65 (2,49–6,20)	2,05	2,64	–	–	4,81 (2,50–6,93)
	7+12	2,05	3,52	–	–	5,56 (2,43–6,40)	2,05	3,52	–	–	5,78 (2,51–7,05)
	7+18	1,73	4,44	–	–	6,17 (2,62–6,81)	1,84	4,72	–	–	6,56 (2,56–7,20)
	9+9	2,64	2,64	–	–	5,26 (2,53–6,30)	2,64	2,64	–	–	5,50 (2,49–6,88)
	9+12	2,64	3,52	–	–	6,12 (2,46–6,48)	2,64	3,52	–	–	6,39 (2,50–7,01)
	9+18	2,05	4,10	–	–	6,15 (2,65–6,86)	2,18	4,36	–	–	6,53 (2,55–7,17)
	12+12	3,10	3,10	–	–	6,19 (2,41–6,63)	3,23	3,23	–	–	6,46 (2,51–7,09)
3 unutarnjej.	7+7+7	2,05	2,05	2,05	–	6,10 (2,67–6,75)	2,05	2,05	2,05	–	6,41 (2,57–7,30)
	7+7+9	1,87	1,87	2,40	–	6,14 (2,70–6,79)	1,94	1,94	2,50	–	6,38 (2,57–7,27)
	7+7+12	1,68	1,68	2,87	–	6,23 (2,65–6,89)	1,73	1,73	2,97	–	6,42 (2,57–7,32)
	7+9+9	1,73	2,23	2,23	–	6,18 (2,72–6,84)	1,78	2,29	2,29	–	6,36 (2,56–7,24)
	9+9+9	2,05	2,05	2,05	–	6,16 (2,75–6,89)	2,11	2,11	2,11	–	6,33 (2,55–7,21)
	9+9+12	1,87	1,87	2,50	–	6,24 (2,70–6,98)	1,91	1,91	2,55	–	6,38 (2,56–7,27)

ACP-27COFM79AERI R32

	Jednotka	Chlazení (kW) A	B	C	D	Celkově	Topení (kW) A	B	C	D	Celkově
2 vnitřní jednotky	7+7	2,05	2,05	–	–	4,18 (3,13–7,63)	2,05	2,05	–	–	4,44 (2,99–8,42)
	7+9	2,05	2,64	–	–	4,71 (3,17–7,79)	2,05	2,64	–	–	4,95 (2,98–8,34)
	7+12	2,05	3,52	–	–	5,56 (3,12–8,13)	2,05	3,52	–	–	5,87 (2,98–8,50)
	7+18	2,05	5,28	–	–	7,33(3,31–8,87)	2,05	5,28	–	–	7,51 (3,05–8,71)
	9+9	2,64	2,64	–	–	5,26 (3,20–7,94)	2,64	2,64	–	–	5,51 (2,96–8,25)
	9+12	2,64	3,52	–	–	6,19 (3,16–8,26)	2,64	3,52	–	–	6,48 (2,97–8,46)
	9+18	2,64	5,28	–	–	7,90 (3,35–8,97)	2,64	5,28	–	–	8,10 (3,04–8,68)
	12+12	3,52	3,52	–	–	7,09 (3,11–8,54)	3,52	3,52	–	–	7,38 (2,98–8,58)
	12+18	3,13	4,69	–	–	7,82 (3,30–9,16)	3,27	4,90	–	–	8,17 (3,05–8,75)
3 vnitřní jednotky	7+7+7	2,05	2,05	2,05	–	6,08 (3,39–8,78)	2,05	2,05	2,05	–	6,48 (3,13–9,75)
	7+7+9	2,05	2,05	2,64	–	6,74 (3,43–8,87)	2,05	2,05	2,64	–	6,92 (3,12–9,67)
	7+7+12	2,05	2,05	3,52	–	7,64 (3,36–9,07)	2,05	2,05	3,52	–	7,89 (3,13–9,80)
	7+7+18	1,73	1,73	4,44	–	7,90 (3,54–9,46)	1,80	1,80	4,64	–	8,25 (3,16–9,97)
	7+9+9	2,05	2,64	2,64	–	7,26 (3,47–8,97)	2,05	2,64	2,64	–	7,55 (3,12–9,63)
	7+9+12	1,98	2,54	3,39	–	7,91 (3,40–9,16)	2,05	2,63	3,51	–	8,20 (3,12–9,76)
	7+9+18	1,64	2,10	4,21	–	7,94 (3,58–9,52)	1,69	2,18	4,35	–	8,22 (3,16–9,94)
	7+12+12	1,79	3,06	3,06	–	7,92 (3,33–9,33)	1,87	3,20	3,20	–	8,27 (3,13–9,85)
	9+9+9	2,64	2,64	2,64	–	7,85 (3,51–9,05)	2,64	2,64	2,64	–	8,28 (3,11–9,58)
	9+9+12	2,36	2,36	3,14	–	7,86 (3,44–9,24)	2,48	2,48	3,31	–	8,27 (3,11–9,71)
	9+12+12	2,14	2,85	2,85	–	7,85 (3,38–9,39)	2,25	3,00	3,00	–	8,24 (3,12–9,82)
	12+12+12	2,65	2,65	2,65	–	7,95 (3,30–9,52)	2,75	2,75	2,75	–	8,24 (3,12–9,90)

ACP-28COFM82AERI R32

	Jednotka	Chlazení (kW) A	B	C	D	Celkově	Topení (kW) A	B	C	D	Celkově
2 vnitřní jednotky	7+7	2,05	2,05	–	–	4,12 (3,14–8,40)	2,05	2,05	–	–	4,51 (2,93–8,70)
	7+9	2,05	2,64	–	–	4,65 (3,18–8,59)	2,05	2,64	–	–	4,86 (2,90–8,57)
	7+12	2,05	3,52	–	–	5,60 (3,13–9,00)	2,05	3,52	–	–	5,82 (2,92–8,92)
	7+18	2,05	5,28	–	–	7,41 (3,33–9,88)	2,05	5,28	–	–	7,60 (3,05–9,31)
	9+9	2,64	2,64	–	–	5,31 (3,22–8,77)	2,64	2,64	–	–	5,48 (2,88–8,42)
	9+12	2,64	3,52	–	–	6,21 (3,17–9,16)	2,64	3,52	–	–	6,40 (2,90–8,80)
	9+18	2,64	5,28	–	–	7,98 (3,36–10,00)	2,64	5,28	–	–	8,25 (3,03–9,24)
	12+12	3,52	3,52	–	–	7,08 (3,12–9,50)	3,52	3,52	–	–	7,50 (2,91–9,11)
	12+18	3,25	4,87	–	–	8,12 (3,31–10,23)	3,41	5,12	–	–	8,53 (3,04–9,44)
3 vnitřní jednotky	7+7+7	2,05	2,05	2,05	–	6,10 (3,40–9,80)	2,05	2,05	2,05	–	6,41 (3,13–9,73)
	7+7+9	2,05	2,05	2,64	–	6,74 (3,44–9,91)	2,05	2,05	2,64	–	6,99 (3,12–9,65)
	7+7+12	2,05	2,05	3,52	–	7,63 (3,37–10,15)	2,05	2,05	3,52	–	7,94 (3,13–9,86)
	7+7+18	1,77	1,77	4,56	–	8,11 (3,56–10,62)	1,85	1,85	4,76	–	8,47 (3,19–10,17)
	7+9+9	2,05	2,64	2,64	–	7,24 (3,48–10,01)	2,05	2,64	2,64	–	7,53 (3,10–9,56)
	7+9+12	2,05	2,64	3,52	–	8,11 (3,41–10,25)	2,05	2,64	3,52	–	8,40 (3,12–9,82)
	7+9+18	1,68	2,16	4,32	–	8,15 (3,59–10,70)	1,74	2,23	4,47	–	8,44 (3,18–10,13)
	7+12+12	1,83	3,14	3,14	–	8,12 (3,34–10,46)	1,90	3,26	3,26	–	8,43 (3,06–9,98)
	7+12+18	1,54	2,64	3,95	–	8,13 (3,53–10,87)	1,59	2,73	4,09	–	8,42 (3,19–10,24)
	9+9+9	2,64	2,64	2,64	–	7,94 (3,52–10,12)	2,64	2,64	2,64	–	8,28 (3,09–9,48)
	9+9+12	2,38	2,38	3,18	–	7,95 (3,45–10,35)	2,54	2,54	3,38	–	8,45 (3,10–9,74)
	9+9+18	2,02	2,02	4,04	–	8,08 (3,62–10,78)	2,10	2,10	4,20	–	8,40 (3,17–10,08)
	9+12+12	2,20	2,93	2,93	–	8,06 (3,38–10,55)	2,29	3,05	3,05	–	8,40 (3,03–9,95)
	12+12+12	2,72	2,72	2,72	–	8,15 (3,31–10,73)	2,80	2,80	2,80	–	8,40 (2,98–10,09)
4 vnitřní jednotky	7+7+7+7	2,05	2,05	2,05	2,05	8,09 (3,62–10,64)	2,05	2,05	2,05	2,05	8,47 (3,23–10,17)
	7+7+7+9	1,90	1,90	1,90	2,44	8,13 (3,65–10,72)	1,97	1,97	1,97	2,53	8,44 (3,21–10,13)
	7+7+7+12	1,72	1,72	1,72	2,95	8,11 (3,60–10,88)	1,79	1,79	1,79	3,06	8,42 (3,23–10,24)
	7+7+9+9	1,76	1,76	2,27	2,27	8,06 (3,67–10,79)	1,86	1,86	2,39	2,39	8,51 (3,20–10,09)
	7+7+9+12	1,63	1,63	2,09	2,79	8,14 (3,63–10,95)	1,70	1,70	2,19	2,91	8,50 (3,21–10,20)
	7+9+9+9	1,67	2,14	2,14	2,14	8,10 (3,70–10,87)	1,74	2,24	2,24	2,24	8,48 (3,18–10,04)
	7+9+9+12	1,53	1,96	1,96	2,61	8,06 (3,65–11,01)	1,60	2,06	2,06	2,75	8,47 (3,15–10,17)
	9+9+9+9	2,03	2,03	2,03	2,03	8,13 (3,72–10,93)	2,11	2,11	2,11	2,11	8,44 (3,20–9,99)

ACP-36COFM105AERI R32

	Jednotka	Chlazení (kW) A	B	C	D	Celkově	Topení (kW) A	B	C	D	Celkově
2 vnitřní jednotky	7+12	2,05	3,52	–	–	5,63 (3,27–10,41)	2,05	3,52	–	–	5,59 (4,06–12,37)
	7+18	2,05	5,28	–	–	7,35 (3,47–11,58)	2,05	5,28	–	–	7,59 (4,19–12,95)
	9+9	2,64	2,64	–	–	5,27 (3,36–10,06)	2,64	2,64	–	–	5,54 (4,01–11,80)
	9+12	2,64	3,52	–	–	6,27 (3,31–10,62)	2,64	3,52	–	–	6,56 (4,03–12,21)
	9+18	2,64	5,28	–	–	7,98 (3,51–11,75)	2,64	5,28	–	–	8,25 (4,17–12,85)
	12+12	3,52	3,52	–	–	7,13 (3,26–11,10)	3,52	3,52	–	–	7,42 (4,05–12,62)
	12+18	3,52	5,28	–	–	8,94 (3,46–12,05)	3,52	5,28	–	–	9,21 (4,19–13,09)
3 vnitřní jednotky	7+7+7	2,05	2,05	2,05	–	6,20 (3,54–11,53)	2,05	2,05	2,05	–	6,39 (4,25–12,95)
	7+7+9	2,05	2,05	2,64	–	6,73 (3,58–11,69)	2,05	2,05	2,64	–	6,96 (4,23–12,86)
	7+7+12	2,05	2,05	3,52	–	7,61 (3,51–11,98)	2,05	2,05	3,52	–	7,94 (4,24–13,09)
	7+7+18	2,05	2,05	5,28	–	9,35 (3,71–12,63)	2,05	2,05	5,28	–	9,70 (4,31–13,38)
	7+9+9	2,05	2,64	2,64	–	7,25 (3,63–11,84)	2,05	2,64	2,64	–	7,51 (4,22–12,75)
	7+9+12	2,05	2,64	3,52	–	8,26 (3,56–12,12)	2,05	2,64	3,52	–	8,47 (4,23–13,01)
	7+9+18	2,05	2,64	5,28	–	9,95 (3,75–12,75)	2,05	2,64	5,28	–	10,22 (4,30–13,34)
	7+12+12	2,05	3,52	3,52	–	9,09 (3,48–12,43)	2,05	3,52	3,52	–	9,42 (4,24–13,22)
	7+12+18	2,01	3,44	5,16	–	10,61 (3,69–13,00)	2,06	3,54	5,30	–	10,90 (4,31–13,48)
	9+9+9	2,64	2,64	2,64	–	7,90 (3,67–11,93)	2,64	2,64	2,64	–	8,15 (4,20–12,63)
	9+9+12	2,64	2,64	3,52	–	8,74 (3,60–12,25)	2,64	2,64	3,52	–	8,97 (4,21–12,91)
	9+9+18	2,64	2,64	5,28	–	10,53 (3,78–12,86)	2,64	2,64	5,28	–	10,89 (4,29–13,28)
	9+12+12	2,64	3,52	3,52	–	9,69 (3,53–12,55)	2,64	3,52	3,52	–	10,06 (4,22–13,14)
	9+12+18	2,43	3,25	4,87	–	10,55 (3,72–13,10)	2,51	3,34	5,01	–	10,86 (4,30–13,44)
	12+12+12	3,52	3,52	3,52	–	10,60 (3,47–12,81)	3,52	3,52	3,52	–	10,90 (4,23–13,33)
	12+12+18	3,05	3,05	4,57	–	10,67 (3,66–13,32)	3,13	3,13	4,70	–	10,96 (4,31–13,58)
4 vnitřní jednotky	7+7+7+7	2,05	2,05	2,05	2,05	8,16 (3,79–12,70)	2,05	2,05	2,05	2,05	8,40 (4,34–13,37)
	7+7+7+9	2,05	2,05	2,05	2,64	8,67 (3,82–12,81)	2,05	2,05	2,05	2,64	8,95 (4,33–13,33)
	7+7+7+12	2,05	2,05	2,05	3,52	9,67 (3,76–13,05)	2,05	2,05	2,05	3,52	9,88 (4,34–13,46)
	7+7+7+18	1,89	1,89	1,89	4,87	10,54 (3,91–13,61)	1,96	1,96	1,96	5,03	10,91 (4,38–13,71)
	7+7+9+9	2,05	2,05	2,64	2,64	9,32 (3,84–12,91)	2,05	2,05	2,64	2,64	9,62 (4,32–13,29)
	7+7+9+12	2,05	2,05	2,64	3,52	10,13 (3,79–13,14)	2,05	2,05	2,64	3,52	10,57 (4,33–13,43)
	7+7+9+18	1,81	1,81	2,32	4,65	10,59 (3,93–13,69)	1,86	1,86	2,39	4,78	10,88 (4,37–13,68)
	7+7+12+12	1,96	1,96	3,37	3,37	10,67 (3,74–13,35)	1,99	1,99	3,41	3,41	10,80 (4,34–13,57)
	7+7+12+18	1,68	1,68	2,87	4,31	10,53 (3,89–13,86)	1,74	1,74	2,99	4,48	10,95 (4,38–13,76)
	7+9+9+9	2,05	2,64	2,64	2,64	9,93 (3,87–13,02)	2,05	2,64	2,64	2,64	10,14 (4,31–13,19)
	7+9+9+12	2,01	2,58	2,58	3,44	10,60 (3,82–13,24)	2,05	2,63	2,63	3,51	10,82 (4,32–13,39)
	7+9+9+18	1,73	2,22	2,22	4,45	10,63 (3,96–13,77)	1,77	2,27	2,27	4,54	10,85 (4,36–13,64)
	7+9+12+12	1,85	2,38	3,17	3,17	10,58 (3,77–13,44)	1,91	2,46	3,27	3,27	10,92 (4,33–13,52)
	7+9+12+18	1,61	2,07	2,76	4,14	10,57 (3,92–13,93)	1,66	2,14	2,85	4,27	10,92 (4,37–13,73)
	7+12+12+12	1,72	2,94	2,94	2,94	10,54 (3,72–13,63)	1,77	3,03	3,03	3,03	10,85 (4,33–13,64)
	9+9+9+9	2,64	2,64	2,64	2,64	10,54 (3,90–13,11)	2,64	2,64	2,64	2,64	10,79 (4,30–13,10)
	9+9+9+12	2,46	2,46	2,46	3,28	10,66 (3,85–13,33)	2,52	2,52	2,52	3,36	10,93 (4,31–13,35)
	9+9+9+18	2,10	2,10	2,10	4,21	10,52 (3,98–13,84)	2,16	2,16	2,16	4,33	10,82 (4,36–13,60)
	9+9+12+12	2,28	2,28	3,04	3,04	10,63 (3,80–13,52)	2,33	2,33	3,11	3,11	10,88 (4,32–13,48)
	9+9+12+18	1,99	1,99	2,65	3,98	10,61 (3,94–13,99)	2,04	2,04	2,72	4,09	10,90 (4,36–13,70)
	9+12+12+12	2,12	2,82	2,82	2,82	10,58 (3,75–13,71)	2,16	2,89	2,89	2,89	10,82 (4,32–13,60)
	12+12+12+12	2,63	2,63	2,63	2,63	10,53 (3,69–13,87)	2,72	2,72	2,72	2,72	10,89 (4,33–13,69)

ACP-42COFM123AERI R32

	Jednotka	Chlazení (kW) A	B	C	D	E	Celkově	Topení (kW) A	B	C	D	E	Celkově
2 vnitřní jed.	7+18	2,05	5,28	–	–	–	7,42 (3,50–11,72)	2,05	5,28	–	–	–	7,74 (3,44–13,13)
	9+12	2,64	3,52	–	–	–	6,15 (3,34–10,74)	2,64	3,52	–	–	–	6,42 (3,32–12,48)
	9+18	2,64	5,28	–	–	–	8,07 (3,54–11,89)	2,64	5,28	–	–	–	8,26 (3,43–13,04)
	12+12	3,52	3,52	–	–	–	7,18 (3,28–11,23)	3,52	3,52	–	–	–	7,42 (3,34–12,83)
	12+18	3,52	5,28	–	–	–	8,92 (3,49–12,25)	3,52	5,28	–	–	–	9,21 (3,44–13,25)
3 vnitřní jednotky	7+7+7	2,05	2,05	2,05	–	–	6,05 (3,56–11,66)	2,05	2,05	2,05	–	–	6,37 (3,48–13,13)
	7+7+9	2,05	2,05	2,64	–	–	6,78 (3,61–11,82)	2,05	2,05	2,64	–	–	6,96 (3,47–13,04)
	7+7+12	2,05	2,05	3,52	–	–	7,53 (3,53–12,18)	2,05	2,05	3,52	–	–	7,94 (3,45–13,25)
	7+7+18	2,05	2,05	5,28	–	–	9,47 (3,74–12,80)	2,05	2,05	5,28	–	–	9,69 (3,52–13,52)
	7+9+9	2,05	2,64	2,64	–	–	7,32 (3,65–11,98)	2,05	2,64	2,64	–	–	7,65 (3,46–12,95)
	7+9+12	2,05	2,64	3,52	–	–	8,21 (3,58–12,32)	2,05	2,64	3,52	–	–	8,47 (3,44–13,17)
	7+9+18	2,05	2,64	5,28	–	–	10,08 (3,78–12,92)	2,05	2,64	5,28	–	–	10,36 (3,51–13,48)
	7+12+12	2,05	3,52	3,52	–	–	9,06 (3,51–12,63)	2,05	3,52	3,52	–	–	9,41 (3,42–13,36)
	7+12+18	2,05	3,52	5,28	–	–	10,87 (3,71–13,17)	2,05	3,52	5,28	–	–	11,16 (3,52–13,62)
	9+9+9	2,64	2,64	2,64	–	–	7,84 (3,70–12,13)	2,64	2,64	2,64	–	–	8,15 (3,44–12,83)
	9+9+12	2,64	2,64	3,52	–	–	8,85 (3,63–12,46)	2,64	2,64	3,52	–	–	9,11 (3,44–13,08)
	9+9+18	2,64	2,64	5,28	–	–	10,53 (3,81–13,03)	2,64	2,64	5,28	–	–	10,89 (3,51–13,43)
	9+12+12	2,64	3,52	3,52	–	–	9,68 (3,55–12,71)	2,64	3,52	3,52	–	–	10,05 (3,39–13,29)
	9+12+18	2,64	3,52	5,28	–	–	11,45 (3,75–13,27)	2,64	3,52	5,28	–	–	11,83 (3,51–13,58)
	12+12+12	3,52	3,52	3,52	–	–	10,60 (3,50–12,98)	3,52	3,52	3,52	–	–	10,88 (3,37–13,46)
	12+12+18	3,52	3,52	5,28	–	–	12,13 (3,69–13,49)	3,52	3,52	5,28	–	–	12,48 (3,47–13,69)
4 vnitřní jednotky	7+7+7+7	2,05	2,05	2,05	2,05	–	8,10 (3,81–12,87)	2,05	2,05	2,05	2,05	–	8,39 (3,44–13,51)
	7+7+7+9	2,05	2,05	2,05	2,64	–	8,78 (3,84–12,98)	2,05	2,05	2,05	2,64	–	8,94 (3,60–13,47)
	7+7+7+12	2,05	2,05	2,05	3,52	–	9,65 (3,79–13,22)	2,05	2,05	2,05	3,52	–	9,87 (3,45–13,62)
	7+7+7+18	2,05	2,05	2,05	5,28	–	11,39 (3,94–13,79)	2,05	2,05	2,05	5,28	–	11,75 (3,52–13,81)
	7+7+9+9	2,05	2,05	2,64	2,64	–	9,29 (3,87–13,08)	2,05	2,05	2,64	2,64	–	9,62 (3,51–13,43)
	7+7+9+12	2,05	2,05	2,64	3,52	–	10,13 (3,82–13,32)	2,05	2,05	2,64	3,52	–	10,41 (3,50–13,55)
	7+7+9+18	2,05	2,05	2,64	5,28	–	12,00 (3,96–13,88)	2,05	2,05	2,64	5,28	–	12,29 (3,52–13,78)
	7+7+12+12	2,05	2,05	3,52	3,52	–	11,08 (3,77–13,53)	2,05	2,05	3,52	3,52	–	11,35 (3,50–13,68)
	7+7+12+18	1,93	1,93	3,30	4,96	–	12,12 (3,92–14,05)	1,97	1,97	3,37	5,05	–	12,35 (3,52–13,86)
	7+9+9+9	2,05	2,64	2,64	2,64	–	9,93 (3,90–13,19)	2,05	2,64	2,64	2,64	–	10,13 (3,47–13,38)
	7+9+9+12	2,05	2,64	2,64	3,52	–	10,74 (3,85–13,41)	2,05	2,64	2,64	3,52	–	11,09 (3,49–13,52)
	7+9+9+18	1,96	2,52	2,52	5,05	–	12,06 (3,99–13,95)	2,02	2,59	2,59	5,19	–	12,39 (3,54–13,74)
	7+9+12+12	2,05	2,64	3,52	3,52	–	11,68 (3,80–13,62)	2,05	2,64	3,52	3,52	–	12,02 (3,47–13,64)
	7+9+12+18	1,85	2,38	3,17	4,76	–	12,17 (3,95–14,12)	1,88	2,41	3,21	4,82	–	12,32 (3,54–13,82)
	7+12+12+12	1,97	3,37	3,37	3,37	–	12,08 (3,74–13,80)	2,02	3,45	3,45	3,45	–	12,38 (3,47–13,73)
	7+12+12+18	1,73	2,97	2,97	4,45	–	12,13 (3,90–14,26)	1,77	3,03	3,03	4,55	–	12,38 (3,51–13,89)
	9+9+9+9	2,64	2,64	2,64	2,64	–	10,54 (3,93–13,29)	2,64	2,64	2,64	2,64	–	10,78 (3,51–13,34)
	9+9+9+12	2,64	2,64	2,64	3,52	–	11,34 (3,88–13,50)	2,64	2,64	2,64	3,52	–	11,75 (3,50–13,48)
	9+9+9+18	2,42	2,42	2,42	4,84	–	12,11 (4,01–14,03)	2,47	2,47	2,47	4,94	–	12,36 (3,52–13,71)
	9+9+12+12	2,64	2,64	3,52	3,52	–	12,15 (3,83–13,70)	2,64	2,64	3,52	3,52	–	12,40 (3,50–13,60)
	9+9+12+18	2,26	2,26	3,02	4,53	–	12,07 (3,97–14,18)	2,33	2,33	3,11	4,66	–	12,43 (3,89–13,79)
	9+12+12+12	2,43	3,24	3,24	3,24	–	12,14 (3,78–13,88)	2,47	3,29	3,29	3,29	–	12,35 (3,46–13,70)
	9+12+12+18	2,15	2,86	2,86	4,30	–	12,17 (3,93–14,32)	2,18	2,91	2,91	4,36	–	12,36 (3,52–13,87)
	12+12+12+12	3,03	3,03	3,03	3,03	–	12,11 (3,72–14,05)	3,11	3,11	3,11	3,11	–	12,42 (3,46–13,78)
	12+12+12+18	2,69	2,69	2,69	4,04	–	12,12 (3,88–14,45)	2,76	2,76	2,76	4,14	–	12,41 (3,52–13,93)
5 vnitřních jednotek	7+7+7+7+7	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	10,18 (3,97–13,71)	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	10,43 (3,58–13,80)
	7+7+7+7+9	2,05	2,05	2,05	2,05	2,64	10,66 (3,99–13,80)	2,05	2,05	2,05	2,05	2,64	10,99 (3,53–13,77)
	7+7+7+7+12	2,05	2,05	2,05	2,05	3,52	11,62 (3,95–13,97)	2,05	2,05	2,05	2,05	3,52	11,92 (3,55–13,85)
	7+7+7+7+18	1,83	1,83	1,83	1,83	4,72	12,05 (4,06–14,38)	1,90	1,90	1,90	1,90	4,88	12,46 (3,60–13,98)
	7+7+7+9+9	2,05	2,05	2,05	2,64	2,64	11,28 (4,01–13,87)	2,05	2,05	2,05	2,64	2,64	11,54 (3,53–13,74)
	7+7+7+9+12	2,05	2,05	2,05	2,64	3,52	12,10 (3,98–14,04)	2,05	2,05	2,05	2,64	3,52	12,46 (3,54–13,81)
	7+7+7+9+18	1,76	1,76	1,76	2,27	4,53	12,09 (4,08–14,44)	1,81	1,81	1,81	2,33	4,67	12,44 (3,56–13,96)
	7+7+7+12+12	1,88	1,88	1,88	3,22	3,22	12,06 (3,94–14,19)	1,93	1,93	1,93	3,30	3,30	12,38 (3,54–13,89)
	7+7+7+12+18	1,65	1,65	1,65	2,83	4,24	12,03 (4,05–14,55)	1,69	1,69	1,69	2,90	4,36	12,34 (3,60–14,01)
	7+7+9+9+9	2,05	2,05	2,64	2,64	2,64	11,90 (4,03–13,95)	2,05	2,05	2,64	2,64	2,64	12,25 (3,54–13,70)
	7+7+9+9+12	1,92	1,92	2,47	2,47	3,30	12,09 (4,00–14,11)	1,96	1,96	2,52	2,52	3,36	12,32 (3,53–13,78)
	7+7+9+9+18	1,70	1,70	2,18	2,18	4,37	12,13 (4,10–14,49)	1,74	1,74	2,24	2,24	4,48	12,44 (3,56–13,93)
	7+7+9+12+12	1,80	1,80	2,

Přehled venkovních jednotek

720×270×495 mm
Vzdálenost konzoly 452 mm



Název venkovní jednotky	Kompatibilní vnitřní jednotky
ACP-09CH25AEMI/O PRO	ACP-09CH25AEMI/I PRO
ACP-12CH35AEMI/O PRO	ACP-12CH35AEMI/I PRO
ACP-09CH25AEQI/O PRO	ACP-09CH25AEQI/I PRO
ACP-12CH35AEQI/O PRO	ACP-12CH35AEQI/I PRO
ACP-12CH35AEXI/O PRO	ACP-12CH35AEXI/I PRO
ACP-09CH25AENI/O	ACP-09CH25AENI/I
ACP-12CH35AENI/O	ACP-12CH35AENI/I

805×303×554 mm
Vzdálenost konzoly 511 mm



Název venkovní jednotky	Kompatibilní vnitřní jednotky
ACP-12CH35AEYI/Os	ACP-12CH35AEYI/Is
ACP-18CH50AERI/O+	ACP-18CH50AERI/I+ SILVER MIRROR
	ACP-18CH50AERI/I+
ACP-18CH50AEMI/O PRO	ACP-18CH50AEMI/I PRO
ACP-18CH50AEQI/O PRO	ACP-18CH50AEQI/I PRO
ACP-18LCAC50AERI/Os	ACP-18CC50AERI/I3s
	ACP-18CT50AERI/I3
	ACP-18CF50AERI/I3
	ACP-18DT50AERI/I3s
ACP-18CH50AENI/O	ACP-18CH50AENI/I
ACP-18CH50AEHI/O+	ACP-18CH50AEHI/I+
	ACP-18CH50AEHI/I+ SILVER
	ACP-18CH50AEHI/I+ GOLD
	ACP-18CH50AEHI/I+ GRAY MIRROR

765×303×555 mm
Vzdálenost konzoly 452 mm



Název venkovní jednotky	Kompatibilní vnitřní jednotky
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+ GOLD
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+ SILVER
ACP-09CH25AERI/O PRO	ACP-09CH25AERI/I PRO
ACP-12CH35AERI/O PRO	ACP-12CH35AERI/I PRO
ACP-12CH35AEHI/O+	ACP-12CH35AEHI/I+
	ACP-12CH35AEHI/I+ GOLD
	ACP-12CH35AEHI/I+ SILVER
ACP-12CH35AERI/O+	ACP-12CH35AERI/I+
ACP-12CH35AERI/O+	ACP-12CH35AERI/I+ GOLD
	ACP-12CH35AERI/I+ SILVER
	ACP-12CH35AERI/I+ RED
	ACP-12CH35AERI/I+ SILVER MIRROR
ACP-12LCAC35AERI/Os	ACP-12CC35AERI/I3s
	ACP-12CT35AERI/I3
	ACP-12DT35AERI/I3s

810×305×549 mm
Vzdálenost konzoly 434 mm



Název venkovní jednotky	Kompatibilní vnitřní jednotky
ACP-12CH35LCTI/O	ACP-12CH35LCTI/I BLACK

952×415×1333 mm
Vzdálenost konzoly 634 mm



Název venkovní jednotky	Kompatibilní vnitřní jednotky
ACP-48FS140AERI/O+	ACP-48FS140AERI/I+

927×380×699 mm
Vzdálenost konzoly 586 mm



Název venkovní jednotky	Kompatibilní vnitřní jednotky
ACP-18CH50LCTI/O	ACP-18CH50LCTI/I BLACK

946×410×810 mm
Vzdálenost konzoly 673 mm



Název venkovní jednotky	Kompatibilní vnitřní jednotky
ACP-36LCAC105AERI/Os	ACP-36DT105AERI/I3s
	ACP-36CC105AERI/I3
	ACP-36CF105AERI/I3

890×342×673 mm
Vzdálenost konzoly 663 mm



Název venkovní jednotky	Kompatibilní vnitřní jednotky
ACP-24CH70AEMI/O PRO	ACP-24CH70AEMI/I PRO
ACP-24CH70AEQI/O PRO	ACP-24CH70AEQI/I PRO
ACP-24LCAC70AERI/Os	ACP-24CC70AERI/I3
	ACP-24CF70AERI/I3
	ACP-24DT70AERI/I3s
ACP-24FS70AERI/O+	ACP-24FS70AERI/I+
ACP-24CH70AERI/O+	ACP-24CH70AERI/I+
ACP-18CH50AERI/O PRO	ACP-18CH50AERI/I PRO
ACP-24CH70AERI/O PRO	ACP-24CH70AERI/I PRO

980×375×975 mm
Vzdálenost konzoly 615 mm



Název venkovní jednotky	Kompatibilní vnitřní jednotky
ACP-48LCAC140AERI/O2s	ACP-48CC140AERI/I3
	ACP-48CF140AERI/I3
	ACP-48DT140AERI/I3s
ACP-55LCAC160AERI/O2s	ACP-55CC160AERI/I3
	ACP-55CF160AERI/I3
	ACP-55DT160AERI/I3s
ACP-55FS160AERI/O+	ACP-55FS160AERI/I+

Vyhrazujeme si právo na případné tiskové chyby.

VIVAX

M SAN Grupa d.o.o.
Exclusive distributor pro Chorvatko

Dugoselska ulica 5
10372 Rugvica, Chorvatsko
T +385 1 3654 900
E vivax@msan.hr

vivax. com

VIVAX PARTNER